

Anleitung für nachträglichen Einbau



vdh-Archiv

Einstiegleuchte

Typ 220 SEb und 300 SE Cabriolet

Gruppe 82-2

Arbeitsumfang

1. Abdeckung links und rechts unter der Instrumententafel und Verkleidung mit Stecktasche seitlich vorn links und rechts ausbauen.
2. Einstiegleuchte (1) in Fahrzeugmitte unter der Instrumententafel anpassen. Dann zwei Befestigungslöcher mit 2,4 mm ϕ bei einem Lochabstand von 115 mm sowie eine weitere Bohrung mit 10 mm ϕ zwischen den beiden Befestigungslöchern bohren (Bild 82-2/1).
3. Gummitülle in der Vorderwandsäule links und rechts entfernen.

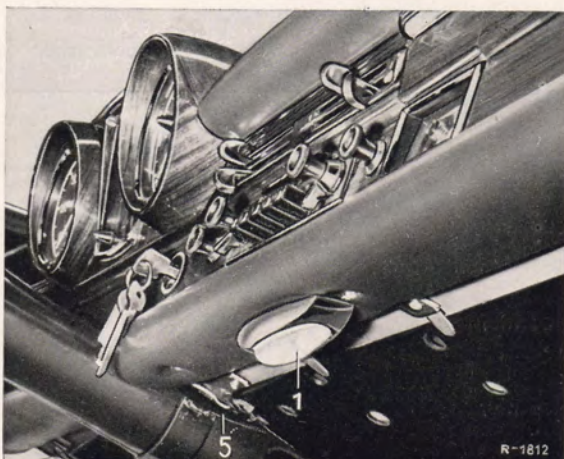


Bild 82-2/1

1 Einstiegleuchte 5 Zusatz-Leitungssatz

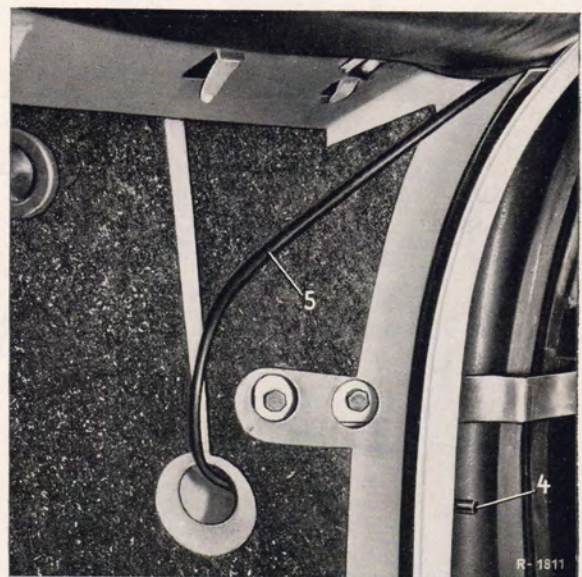


Bild 82-2/2

4 Türkontaktschalter 5 Zusatz-Leitungssatz

4. Steht kein Zusatz-Leitungssatz (5) zur Verfügung, dann einen solchen nach Bild 82-2/3 selbst anfertigen.

Anm.: Sämtliche Kabelenden sind 8 mm lang abzuisolieren und die Spitzen zu verlöten.

5. Zusatz-Leitungssatz über das Mantelrohr legen, linken und rechten Stecker durch die unteren großen Bohrungen in den Seitenwänden links und rechts einführen und durch die Löcher in der Vorderwandsäule wieder herausführen (Bild 82-2/2).

6. Stecker auf die Türkontaktschalter (4) stecken und diese in die vorhandenen Bohrungen eindrücken.
7. Schutzpolster unten für Instrumententafel lösen. Dann Zusatz-Leitungssatz in das Schutzpolster einschieben und Kabel Leitung Nr. 3, 4 und 5 durch die Bohrung mit 10 mm ϕ herausführen und an der Einstiegleuchte anschließen (siehe Farbkennzeichnung).
8. Einstiegleuchte mit den Blechschrauben (3) anschrauben, Glühlampe (2) einsetzen und Deckel aufsetzen.
9. Massekabel Leitung Nr. 5 an den Massekabelanschluß unter der Instrumententafel anklemmen.
10. Leitung Nr. 1 an der Sicherungsdose Sicherung 1 anschließen.
11. Einstiegleuchte auf Funktion prüfen. Anschließend linke und rechte Verkleidung mit Stecktasche und Abdeckung links und rechts unter der Instrumententafel wieder einbauen.

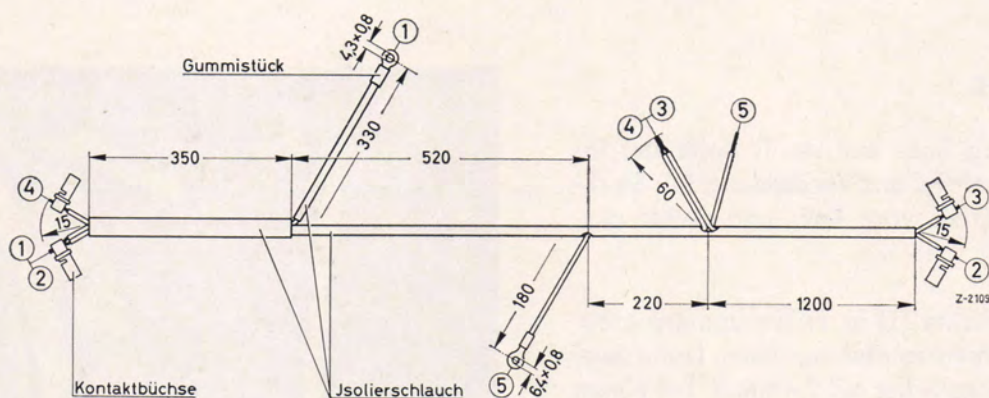


Bild 82-2/3

5 Zusatz-Leitungssatz

Farbkennzeichnung für Zusatz-Leitungssatz (Bild 82-2/3)

Leitung Nr.	Elektrische Leitung von	bis	Grundfarbe
1	Sicherungsdose Si. 1	Kupplung, Türkontaktschalter links	rot
2	Kupplung, Türkontaktschalter links	Kupplung, Türkontaktschalter rechts	rot
3	Kupplung, Türkontaktschalter rechts	Einstiegleuchte, Klemme +	schwarz
4	Kupplung, Türkontaktschalter links	Einstiegleuchte, Klemme +	schwarz
5	Masse	Einstiegleuchte, Klemme Masse	braun

Lieferumfang

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung
1	1	Einstiegleuchte	31 136 825 00 02
2	1	Glühlampe	L 12 V 5 W DIN 72 601
3	2	Blechschrabe	B 2,9 x 9,5 DIN 79 81
4	2	Türkontaktschalter	000 821 04 52
5	1	Zusatz-Leitungssatz	111 820 87 17
		bei Selbstanfertigung bestehend aus:	
	1	Elektr. Leitung Nr. 1, 695 lg.	B 0,75 DIN 72 551 rot
	1	Elektr. Leitung Nr. 2, 2320 lg.	B 0,75 DIN 72 551 rot
	1	Elektr. Leitung Nr. 3, 1275 lg.	B 0,75 DIN 72 551 schwarz
	1	Elektr. Leitung Nr. 4, 1165 lg.	B 0,75 DIN 72 551 schwarz
	1	Elektr. Leitung Nr. 5, 460 lg.	B 0,75 DIN 72 551 braun
	2	2polige Kupplung	000 545 30 28
	1	Krallenkabelschuh	4,3 x 0,8 N 261
	1	Krallenkabelschuh	6,4 x 0,8 N 261
	1	Gummistück	000 997 04 81
	1	Gummistück	000 997 05 81
	1	Isolierschlauch 2300 lg.	B 10 x 0,7 DIN 40 621 sw
	1	Isolierschlauch 350 lg.	B 13 x 0,8 DIN 40 621 sw
	1	Isolierschlauch 350 lg.	B 3 x 0,4 DIN 40 621 sw

Die für den nachträglichen Einbau notwendigen Teile können unter Angabe der Teilnummern auf dem vorgeschriebenen Bestellweg (über die Niederlassung oder Großvertretung) bezogen werden.

Zuständiges Lieferwerk: Sindelfingen