




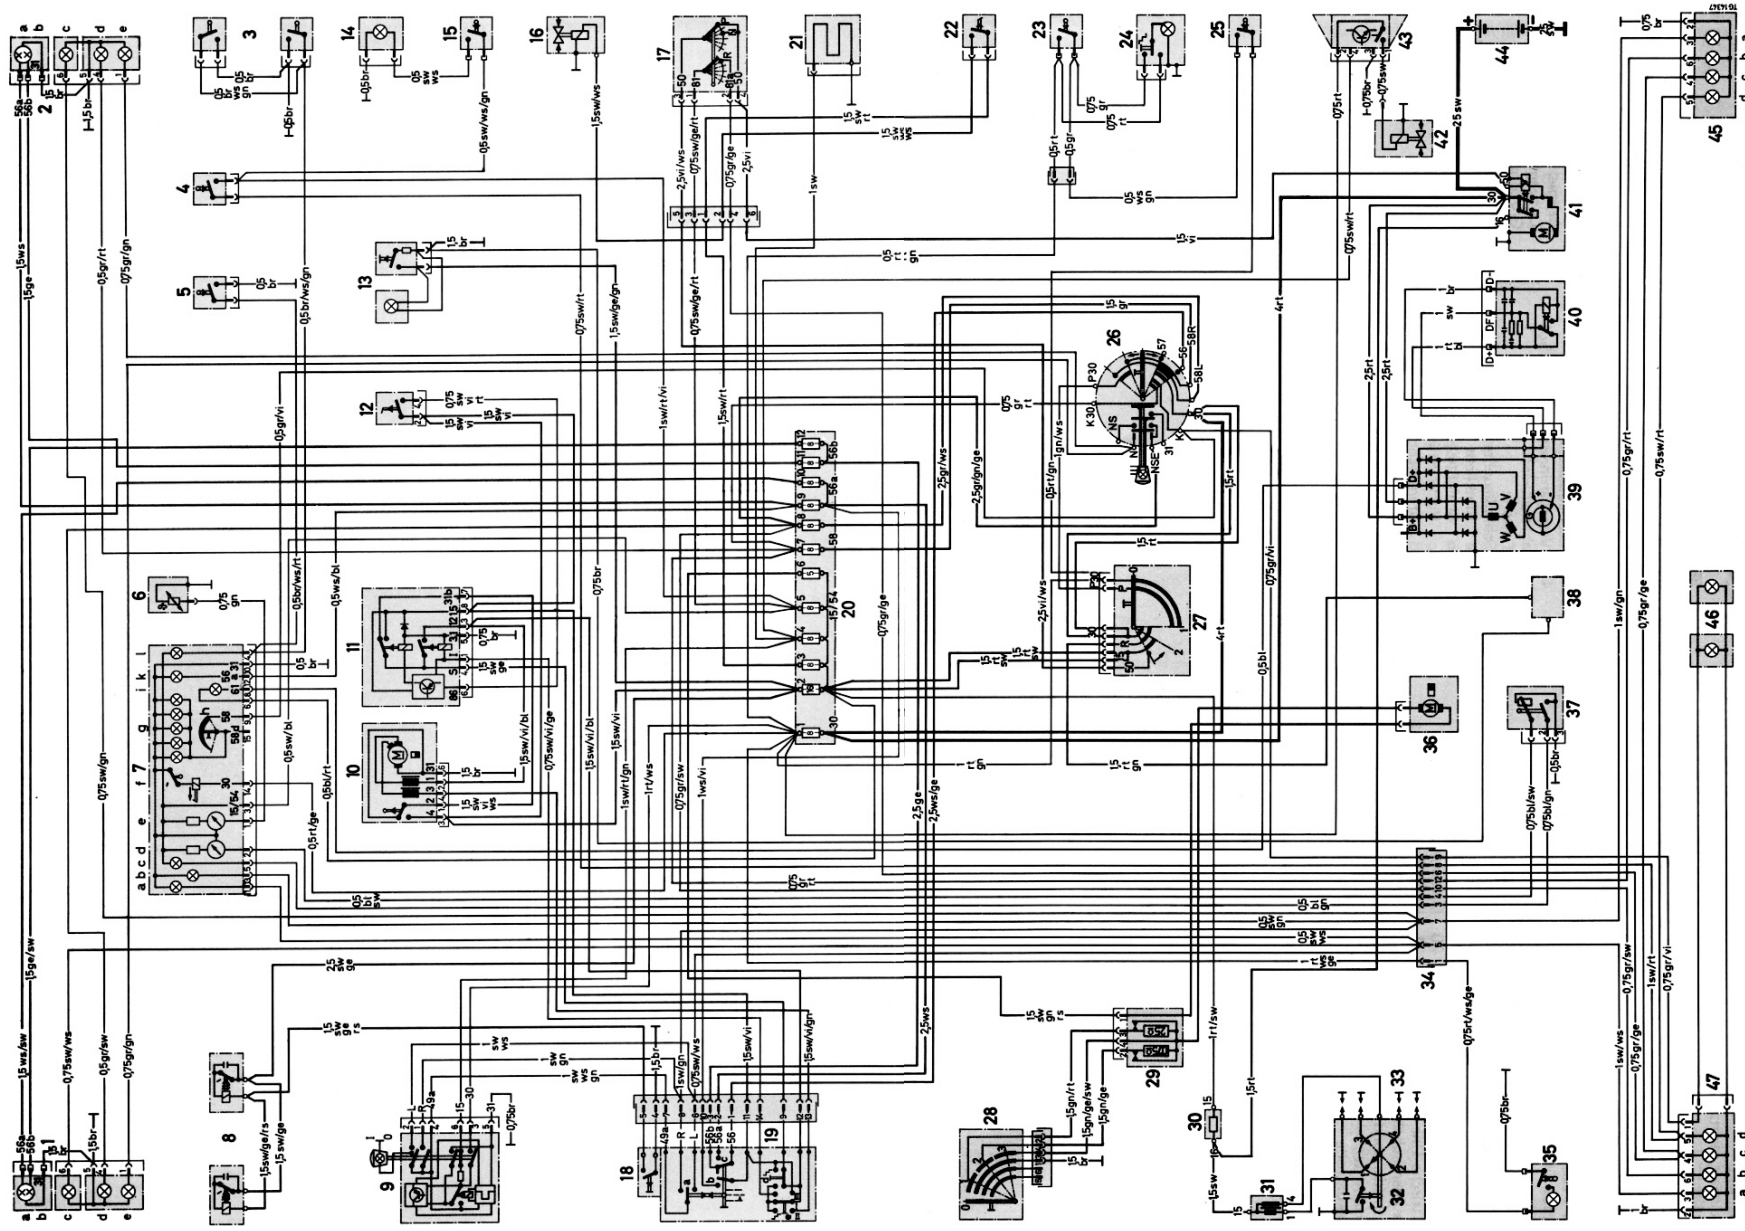

Elektrischer Schaltplan Typ 200 (115.015, ab Fg.-End-Nr. 200 001 bis Fg.-End-Nr. 284 279)
230.4 (115.017, ab Fg.-End-Nr. 000 001 bis Fg.-End-Nr. 062 822)

- | | | |
|--|--|--|
| 1 Leuchteinheit, links | 8 Zweiklang-Signalanlage | 29 Vorwiderstand Gebläsemotor |
| a Fernlicht | 9 Warnblinkschalter/Elektronik | 30 Vorwiderstand 1,8 Ω |
| b Abblendlicht | 10 Wischermotor | 31 Zündspule |
| c Blinklicht | 11 Intervall-Nachwisch-Elektronik | 32 Zündverteiler |
| d Standlicht/Parklicht | 12 Wascherschalter | 33 Zündkerzen |
| e Nebellicht | 13 Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung | 34 Steckverbindung Schlußlampenleitungssatz |
| 2 Leuchteinheit, rechts | 14 Handschuhkastenleuchte | 35 Kofferraumleuchte |
| a Fernlicht | 15 Schalter Handschuhkastenleuchte | 36 Gebläsemotor |
| b Abblendlicht | 16 Magnetventil automatisches Getriebe * | 37 Geber Kraftstoffanzeige |
| c Blinklicht | 17 Startsperr- und Rückfahrlichtschalter * | 38 Radio * |
| d Standlicht/Parklicht | 18 Signalkontakt | 39 Drehstromgenerator |
| e Nebellicht | 19 Kombi-Schalter | 40 Drehstromgeneratorregler |
| 3 Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle | a Blinkerschalter | 41 Starter |
| 4 Bremslichtschalter | b Lichthupenschalter | 42 Leerlaufabschaltventil |
| 5 Schalter Feststellbremskontrolle | c Abblendschalter | 43 Verzögerungsschalter-Leerlaufabschaltventil |
| 6 Temperaturfühler Kühlmittelanzeige | d Wischerschalter | 44 Batterie |
| 7 Kombi-Instrument | e Schalter Wischgeschwindigkeit | 45 Schlußleuchte, rechts |
| a Blinkerkontrolle, links | I Langsames Wischen | a Blinklicht |
| b Blinkerkontrolle, rechts | II Schnelles Wischen | b Schlußlicht/Parklicht |
| c Kraftstoffreserve-Warnung | III Intervallwischen | c Rückfahrlicht |
| d Kraftstoffanzeige-Instrument | 20 Sicherungsdose | d Bremslicht |
| e Temperaturanzeige Kühlmittel | 21 Heizspirale Starterdeckel | 46 Kennzeichenleuchten |
| f Elektrische Uhr | 22 Kick-down-Schalter * | 47 Schlußleuchte, links |
| g Instrumentenbeleuchtung | 23 Türkontaktschalter, vorn links | a Blinklicht |
| h Regelwiderstand | 24 Deckenleuchte, vorn, mit Schalter | b Schlußlicht/Parklicht |
| i Instrumentenbeleuchtung | 25 Türkontaktschalter, vorn rechts | c Rückfahrlicht |
| k Ladekontrolle | 26 Lichtdrehschalter | d Bremslicht |
| l Fernlichtkontrolle | 27 Zündstartschalter | * Sonderausstattung |
| l Kontrolle Bremsflüssigkeit und Feststellbremse | 28 Gebläseschalter | |

Farben der Leitungen

bl = blau
 br = braun
 el = elfenbein
 ge = gelb
 gn = grün
 gr = grau
 nf = naturfarben
 rs = rosa
 rt = rot
 sw = schwarz
 vi = violett
 ws = weiß

Beispiel:

Leitungsbezeichnung 1,5 gr/rt
 Grundfarbe gr = grau
 Kennfarbe rt = rot
 Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm²