


Mercedes-Benz

240D	8-Sitzer
300D	8-Sitzer
250	8-Sitzer



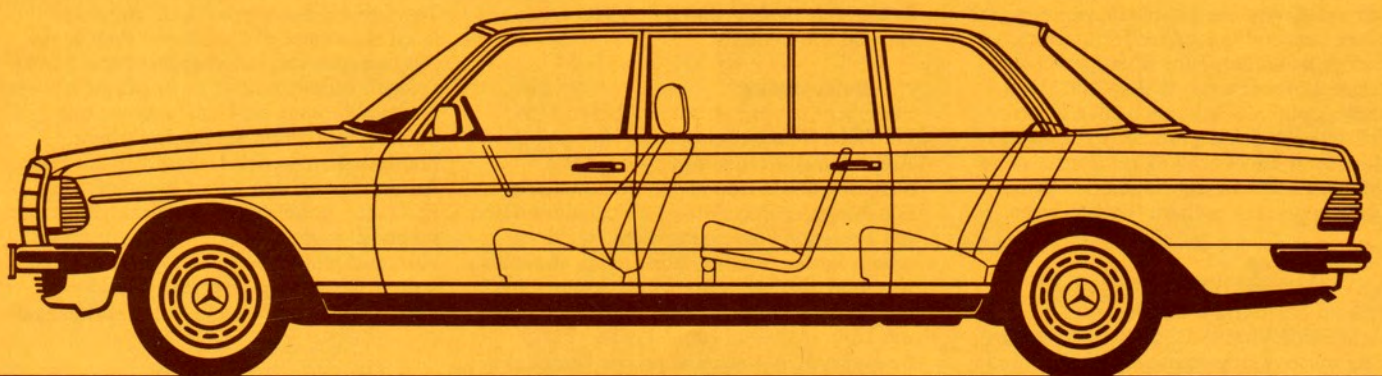

Die für Mercedes typische Fahrkultur beruht auf einer perfekten Synthese aus Fahrsicherheit, Fahrkomfort, Fahreigenschaften und Motorleistung.

Die vergrößerten Fondtüren machen das Ein- und Aussteigen für die Fahrgäste leicht.

Lieferumfang und Ausstattungseinzelheiten gelten nicht einheitlich für alle Länder.

Grundausstattung

Getriebe/Kupplung

Vollzwangssynchronisiertes 4-Gang-Getriebe; Mittelschaltung; beim Typ 250: Rückwärtsgang synchronisiert; selbstnachstellende Membranfederkupplung. Auf Wunsch: Mercedes-Benz Automatic.

Achsen

Vorderachse mit Doppelquerlenkern und Bremsnick-Abstützung; Rollradius = 0; Hinterachse: Mercedes-Benz Diagonal-Pendelachse mit Bremsnick-Abstützung und Niveau-Regulierung.

Bremsen

Zweikreis-Servo-Bremssystem; Scheibenbremsen vorn und hinten; Feststellbremse mit zusätzlichen Bremsbacken und eigenen Bremsstrommeln; Kontroll-Licht für die Funktion der beiden Bremskreise; Bremsbelag-Verschleißanzeige.

Lenkung

Exakte, leichtgängige Servolenkung; Lenkungsstoßdämpfer; großflächige Polsterplatte auf der Lenkradnabe; Pralltopf unter der Polsterplatte, verformbares Lenkrohr; Lenkgetriebe weit hinter der Vorderachse angeordnet.

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; gestaltfester, verwindungssteifer Fahrgastraum (Sicherheitszelle); Tank über der Hinterachse; stoßaufzehrende Bug- und Heckpartie; optimale Sicht nach allen Seiten; Vollsicht-Verglasung aus Sicherheitsglas; vier Türen, leicht schließend; Zierleiste mit stoßelastischer Einlage an beiden Seiten; Stoßstangen mit breitem Gummi-Wulst.

Federung

An Vorder- und Hinterachse je zwei Schraubenfedern, je ein Drehstab-Stabilisator. Vorn zwei doppeltwirkende hydraulische Teleskopstoßdämpfer, hinten teiltragende Federbeine mit Stoßdämpfung und Niveauregulierung.

Sitze

Körporgerecht geformt mit seitlichem Sitzhalt; Sitzfederung auf Fahrzeug-Federung und Sitzposition abgestimmt; Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar, stoßfest verankert. Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung; Ruhesitzeinrichtung. Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Aufroll-Automatik und Sicherheits-Kopfstützen an den Vordersitzen; zusätzliche mittlere Sitzbank, umklappbar, 1/3- und 2/3-Unterteilung. Auf der Fondsitzbank 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik, in der Mitte Beckengurt.

Heizung und Lüftung

Zugfreier Dauerluftstrom für Warm- oder Kaltluft mit zusätzlichem Gebläse für Windschutzscheibe, Seitenscheiben, vorderen Fußraum und Fondfußraum. Luftmenge und Luftverteilung für Warm- oder Frischluft regulierbar nach oben und unten. Getrennte Beheizung für rechts und links. Zwei Kugeldüsen für Frischluft in der Mitte der Armaturenanlage, stufenlos regulierbar nach allen Seiten; heizbare Heckscheibe.

Frontscheibe

Verbund-Sicherheitsglas; elektrische Scheibenwaschanlage, Scheibenwischer mit Intervall-Schaltung und zwei Geschwindigkeitsstufen, betätigt durch den Kombinationschalter am Lenkrad.

Beleuchtung

Standlicht, asymmetrisches Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Halogen-Ausstattung; Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Hauptlicht; pneumatische Scheinwerfer-Regulierung für beladenen und unbeladenen Wagen; Parklicht, Rückfahr-scheinwerfer, Nebelschlußleuchte; stufenlos regelbare Instrumentenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung; Innenraumbeleuchtung mit Türkontakt und Handschalter; Fondbeleuchtung mit Schalter an der Armaturenanlage und Türkontakt an den Fondtüren; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Lüftungs- und Heizungsbedienung.

Signalanlage

Lichthupe, Blinker mit automatischer Rückstellung und Tippkontakt für Überholssignale, betätigt durch den Kombinationschalter am Lenkrad; Signalhupe; Bremslicht; Warnblinkanlage.

Instrumente

Armaturenanlage gepolstert, stoßnachgiebig; Geschwindigkeitsmesser; Öldruckanzeiger; Tankinhaltanzeiger, Kühlwassertemperaturanzeiger; 240 D und 300 D: Kontroll-Licht für Vorglühen; Funktion der Bremsen, Batterie-Ladestrom, Blinker, Fernlicht und Kraftstoffreserve, Bremsbelag-Verschleißanzeige, quartzgesteuerte Zeituhr; Gesamtkilometerzähler; Tageskilometerzähler.

Schlösser

Sicherheitszapfenschlösser an allen Türen mit Abtast-Sicherung und kindersicherer Verriegelung an den Fond-Türen; Kofferraumschloß; Lenkradschloß kombiniert mit Schnellstart-Anlage beim 240 D und 300 D bzw. Zündschloß beim Typ 250; Hauptschlüssel für Türen, Lenkradschloß, Tankdeckel und Kofferraum; Nebenschlüssel nur für Türen und Lenkradschloß.

Sonstiges

Ablageschale zwischen den Vordersitzen; Taschen an den Vordertüren; Handschuhfach; Hutablage; abblendbarer Panorama-Rückspiegel; von innen einstellbarer Außenspiegel; Ausstellfenster im Fond; gepolsterte Sonnenblenden, auf Beifahrerseite mit Spiegel; Haltegriffe am Dachrahmen; Kleiderhaken an den Haltegriffen am Fond; Armlehnen an den Türen, gepolstert, für Fondsitze; gepolsterte Armlehnen links und rechts; Zigarrenanzünder; Aschenbecher vorn und hinten; Teppichboden vorn und hinten; Abschlepp-Öse vorn und hinten; Warndreieck. Verbandkasten in Hutablage.

Inhalt unverbindlich.
Änderungen vorbehalten.



Aufgeklappte Sitzbank, die 3 Personen bequem Platz bietet, mit seitlichen Armlehnen und Aschenbechern.



Aufgeklappter Einzelsitz.



Zusammenklappbare Sitzbank zwischen den Vordersitzen und der Fondsitzbank.

Technische Daten

	240 D 8-Sitzer	300 D 8-Sitzer	250 8-Sitzer
Zahl der Zylinder	4	5	6
Bohrung/Hub	90,9/92,4 mm	90,9/92,4 mm	86/72,5 mm
Gesamthubraum	2399 cm ³	2998 cm ³	2525 cm ³
Motorleistung nach DIN ¹⁾	53 kW bei 4400/min 72 PS bei 4400/min	65 kW bei 4400/min 88 PS bei 4400/min	103 kW bei 5500/min 140 PS bei 5500/min
Max. Drehmoment nach DIN ¹⁾	137 Nm bei 2400/min 14,0 mkg bei 2400/min	172 Nm bei 2400/min 17,5 mkg bei 2400/min	200 Nm bei 3500/min 20,4 mkg bei 3500/min
Verdichtung	21	21	9,0
Ölfüllung Kurbelgehäuse max./min.	5,0/3,5 Liter	5,0/3,5 Liter	5,5/4,0 Liter
Inhalt des Kühlsystems	10,0 Liter	11,0 Liter	10,0 Liter
Lichtmaschine	14 V/35 A	14 V/55 A	14 V/55 A
Batterie	12 V/88 Ah	12 V/88 Ah	12 V/55 Ah
Höchstgeschwindigkeit	ca. 143 km/h	ca. 155 km/h	ca. 185 km/h
Reifen, schlauchlos	185 R15 93 H	185 R15 93 H	185 R15 93 H
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Super (nach DIN 51 600)
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70 030 ²⁾			
bei Stadtzyklus	9,5 Liter/100 km	9,9 Liter/100 km	14,8 Liter/100 km
bei 90 km/h	7,2 Liter/100 km	7,8 Liter/100 km	9,0 Liter/100 km
bei 120 km/h	9,9 Liter/100 km	10,4 Liter/100 km	11,4 Liter/100 km
Tankinhalt	ca. 65 Liter	ca. 65 Liter	ca. 80 Liter
davon Reserve	ca. 9,5 Liter	ca. 9,5 Liter	ca. 9,5 Liter
Gewichte			
Fahrzeuggewicht, fahrfertig ³⁾	1585 kg	1630 kg	1570 kg
Zulässiges Gesamtgewicht ³⁾	2250 kg	2295 kg	2235 kg
Anhängelast, gebremst ⁴⁾	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Anhängelast, ungebremst ⁴⁾	750 kg	750 kg	750 kg

Dieser File entstammt:
vdh-Memberzone
www.mercedesclubs.de

1) Die angegebene Leistung nach DIN in kW bzw. PS ist nach Abzug aller Nebenleistungen an der Kupplung für den Antrieb effektiv verfügbar.
2) Kraftstoffverbrauch nach DIN 70 030 Teil 1, Ausgabe Juli 1978. Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs-
werte werden nach einem genormten Prüfverfahren ermittelt:
– auf einem Prüfstand in einem Fahrzyklus, der den Stadtfahrbetrieb simuliert;
– auf einem Prüfstand oder auf ebener, trockener

Straße mit konstanter Prüfgeschwindigkeit von 90 km/h und 120 km/h.
Diese Werte bieten den Interessenten eine Grundlage für den Vergleich verschiedener Fahrzeugtypen.
Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand werden sich in der Praxis Werte für den Kraftstoffverbrauch ergeben, die von den nach dieser Norm ermittelten Werten abweichen.





3) Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

4) Der Gesetzgeber läßt verschiedene Möglichkeiten zu, über die wir Sie gern informieren.
Bitte fordern Sie unseren Spezialprospekt an.

Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten.

Mercedes-Benz

240 D 8-Sitzer
 300 D 8-Sitzer
 250 8-Sitzer

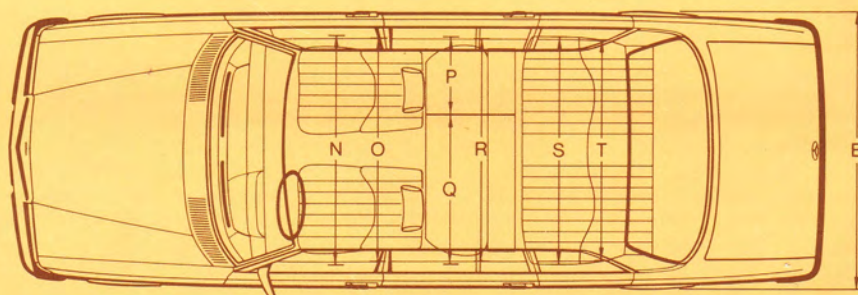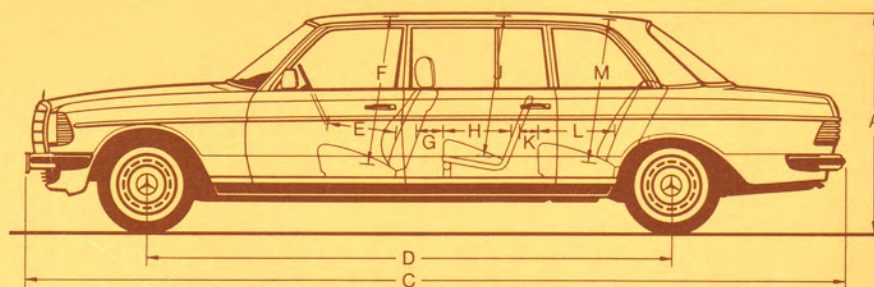

A	Größte Höhe, unbelastet	1480 mm
B	Größte Breite	1786 mm
C	Größte Länge	5355 mm
D	Radstand	3425 mm
E	Lenkrad – Fahrersitzlehne ¹⁾	445 mm
F	Sitzhöhe, vorn	972 mm
G	Fahrersitzlehne – Klappsitz ¹⁾	227 mm
H	Klappsitz	440 mm
J	Sitzhöhe Klappsitz	932 mm
K	Klappsitz – Fondsit	170 mm
L	Fondsit	510 mm
M	Sitzhöhe im Fond	945 mm
N	Breite auf Mitte Polster vorn	1476 mm
O	Breite Fensterschlüssel vorn	1422 mm
P	Breite Klappsitz rechts	452 mm
Q	Breite Klappsitz links	903 mm
R	Breite auf Mitte Polster Klappsitz	1472 mm
S	Breite auf Mitte Polster hinten	1454 mm
T	Breite Fensterschlüssel hinten	1402 mm
	Spurweite, vorn	1477 mm
	Spurweite, hinten	1430 mm
	Kofferraum	0,5 m ³
	Wendekreisdurchmesser	13,35 m

¹⁾ Maße veränderlich je nach Sitzposition

Die Angaben sind als annähernd zu betrachten.