



Zweiter Außenspiegel

Typ 114 und 115

72.2

Ist die Beobachtung der Fahrbahn nach hinten mit dem Innenspiegel durch Zuladung bzw. Anhängerbetrieb nicht gewährleistet, wird ein zweiter Außenspiegel erforderlich.

Die im Lieferumfang aufgeführten Außenspiegel sind nach den deutschen Zulassungsvorschriften geprüft und zugelassen. Für alle übrigen Länder sind die jeweils bestehenden Vorschriften zu beachten und der gültige Außenspiegel aus der ET-SA 55911 für Fahrzeuge bis Neuheitentermin August 1973 bzw. 55964 für Fahrzeuge ab Neuheitentermin August 1973 zu entnehmen.

Die Einbauanleitung ist in folgende Abschnitte unterteilt:

- A. Arbeitsumfang Limousinen und Coupés bis Neuheitentermin August 1973
- B. Arbeitsumfang Limousinen ab Neuheitentermin August 1973
- C. Arbeitsumfang Coupés ab Neuheitentermin August 1973
- D. Lieferumfänge

A. Arbeitsumfang Limousinen und Coupés bis Neuheitentermin August 1973

1 Befestigungslöcher nach Bild 1 und 2 am Vorderkotflügel anzeichnen und mit 8 mm Durchmesser bohren.

2 Auf die Stehbolzen des Spiegelfußes die Unterlage (2) aufschieben und Außenspiegel (1) am Kotflügel mit den Teilen (3 bis 5) anschrauben.

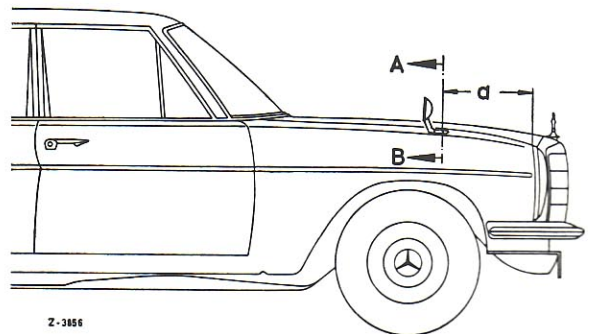


Bild 1

Anordnung Außenspiegel rechts (bei Rechtslenker-Fahrzeugen spiegelbildlich links)

a 400 mm

Änderung: Ziffer 2 mit Text im Abschnitt B zugefügt

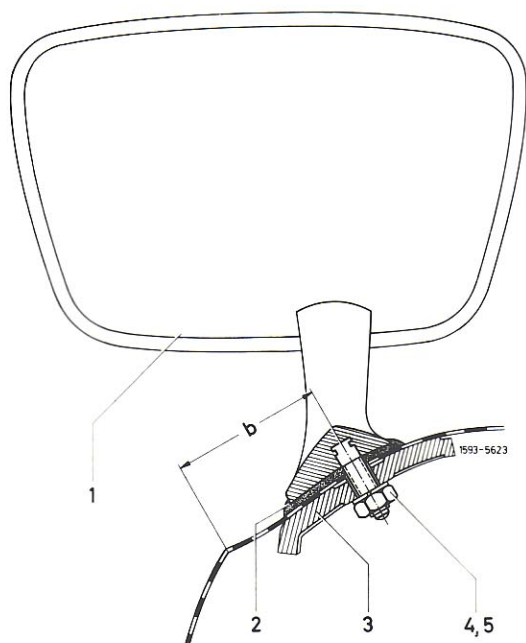


Bild 2

Befestigung Außenspiegel am Vorderkotflügel

- b 26 mm
- 1 Außenspiegel
- 2 Unterlage
- 3 Gegenplatte
- 4 Federring
- 5 Mutter

B. Arbeitsumfang Limousinen ab Neuheitentermin August 1973

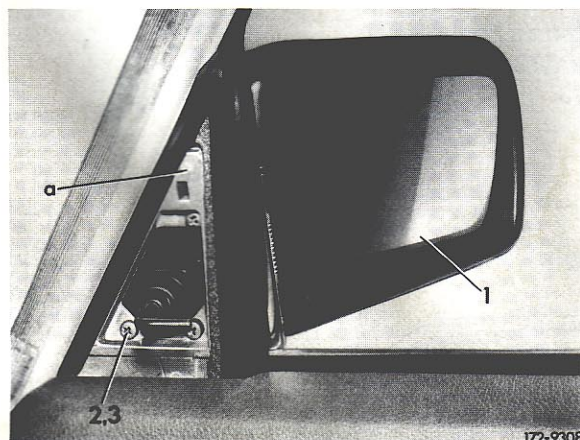


Bild 1

Anordnung Außenspiegel rechts

- a Führungshalter
- 1 Außenspiegel
- 2 Schraube
- 3 Federscheibe

1 Abdeckplatte innen am Führungshalter (a) der Türe abnehmen.

2 Die drei Schrauben der äußeren Abdeckplatte lösen und Abdeckplatte abnehmen.

3 Auflagefläche am Führungshalter (a) der Türe reinigen und Außenspiegel (1) mit den Teilen (2 und 3) anschrauben (Bild 1).

4 Abdeckplatte (4) auf den Führungshalter drücken und darauf achten, daß die Gummimanschette des Außenspiegels (1) richtig sitzt.

5 Sicherungsscheibe (5) und Griff (6) auf den Verstellhebel des Außenspiegels (1) schieben. Anschließend Sicherungsscheibe (5) in den Griff (6) eindrücken.

C. Arbeitsumfang Coupés ab Neuheitentermin August 1973

- 1 Türbelag ausbauen (Werkstatt-Handbuch Baureihe 114/115 Band 1, Arb.-Nr. 72-7).
- 2 Fenster von der Laufschiene des Fensterhebers lösen und in der Türe zur Seite stellen (Werkstatt-Handbuch Baureihe 114/115 Band 1, Arb.-Nr. 72-8).
- 3 Zierstab an der Bordkante ausbauen (Werkstatt-Handbuch Baureihe 114/115 Band 1, Arb.-Nr. 72-9).
- 4 Abdichtschienen ausbauen (Werkstatt-Handbuch Baureihe 114/115 Band 1, Arb.-Nr. 72-10).
- 5 Kunststoffclips am Halterahmen entfernen (siehe Pfeil Bild 1).
- 6 Die zwei Befestigungsschrauben (a) und die Einstellschraube (b) des Halterahmens lösen und Halterahmen herausnehmen (Bild 1).
- 7 Neuen Halterahmen (1) einbauen.
- 8 Abdichtschienen und Zierstab wieder einbauen.
- 9 Fenster einbauen und einstellen.

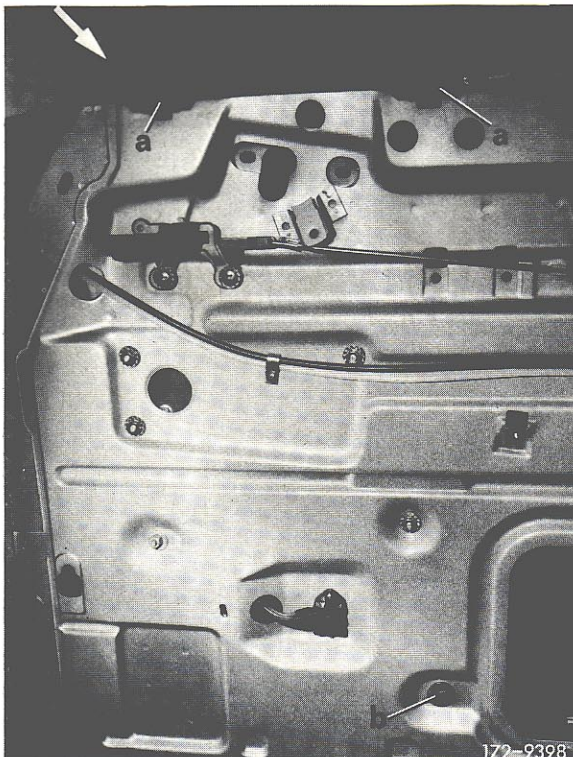


Bild 1

- a Befestigungsschrauben
b Einstellschraube

- 10 Türbelag wieder einbauen.

- 11 Außenspiegel (2) am Führungshalter (a) des Halterahmens (1) mit den Schrauben (3) anschrauben (Bild 2).

- 12 Abdeckplatte (4) auf den Führungshalter aufdrücken und darauf achten, daß die Gummimanschette des Außenspiegels (2) richtig sitzt.

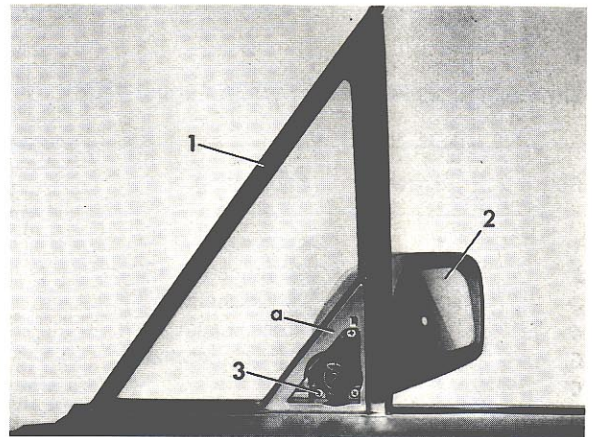


Bild 2

Anordnung Außenspiegel rechts

- | | |
|------------------|----------------|
| a Führungshalter | 2 Außenspiegel |
| 1 Halterahmen | 3 Schraube |

- 13 Griff (5) am Verstellhebel des Außenspiegels (2) anschrauben (Bild 3).

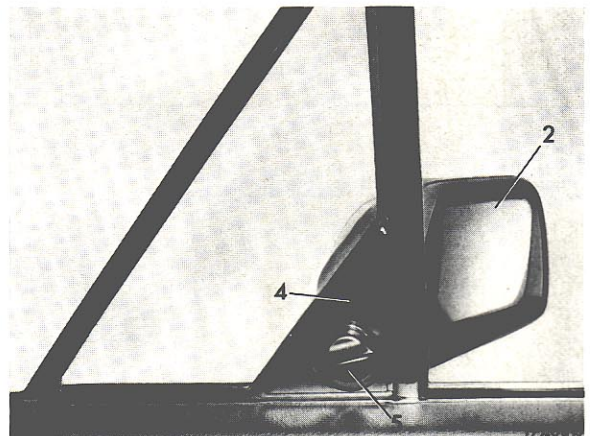


Bild 3

Anordnung Außenspiegel rechts

- | | |
|----------------|---------|
| 2 Außenspiegel | 5 Griff |
| 4 Abdeckplatte | |

D. Lieferumfänge

Limousinen und Coupés bis Neuheitentermin August 1973

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung
1	1	Außenspiegel	113 810 30 16
2	1	Unterlage	in Pos. 1 enthalten
3	1	Gegenplatte	108 811 01 11
4	2	Federring B 6	in Pos. 1 enthalten
5	2	Mutter M 6	in Pos. 1 enthalten

Limousinen ab Neuheitentermin August 1973

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung
1	1	Außenspiegel	115 810 56 16
2	3	Schraube AM 4 × 10	007 985 004 125
3	3	Federscheibe A 4	000 137 004 101
4	1	Abdeckplatte	115 725 06 11
5	1	Sicherungsscheibe	107 811 00 82
6	1	Griff	107 811 00 02

Coupés ab Neuheitentermin August 1973

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung
1	1	Halterahmen mit Fenster	114 720 04 14
	1	Halterahmen mit Fenster (wärmedämmend)	114 720 10 14
2	1	Außenspiegel	114 810 14 16
3	3	Schraube M 4 × 12	007 987 004 122
4	1	Abdeckplatte	114 725 02 11
5	1	Griff	114 810 00 54

Lieferzuständig: ET Sindelfingen