



- 1 Leuchteinheit rechts
- 2 Leuchteinheit links
- a Fernlicht
- b Abblendlicht
- c Blinklicht
- d Standlicht
- e Nebellicht
- f Parklicht
- 3 Kombi-Instrument
- a Blinkerkontrolle links
- b Blinkerkontrolle rechts
- c Kraftstoffreserve-Warnung
- d Kraftstoffstand-Anzeige
- e Elektrische Uhr
- f Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung
- g Instrumentenbeleuchtung
- h Ladekontrolle
- i Fernlichtkontrolle
- k Bremsenkontrolle
- 4 Starterzugkontrolle
- 5 Zweiklang-Signalanlage
- 6 Gebläse-Schalter (Lufteintritt)
- 7 Gebläse-Motor (Lufteintritt)
- 8 Bremslichtschalter
- 9 Rückfahrlichtschalter
- 10 Fußpumpe
- 11 Scheibenwaschanlage
- 12 Wischermotor
- 13 Kontrollschalter für Bremsflüssigkeit
- 14 Kontrollschalter für Feststellbremse
- 15 Fahrtrichtungsblinkgeber
- 16 Signalring
- 17 Kombischalter
- a Blinkerschalter
- b Lichttupschalter
- c Handabblendschalter
- d Scheibenwischerschalter
- e Schalter für Wischgeschwindigkeit
- 18 Starterzug-Kontrollschalter
- 19 Türkontakt links vorn
- 20 Leseleuchte
- 21 Türkontakt rechts vorn
- 22 Zigarrenanzünder
- 23 Sicherungen
- 24 Batterie
- 25 Anlasser
- 26 Leitung für Sonderwunsch (Radio)
- 27 Spannungsregler
- 28 Lichtmaschine
- 29 Geber für Kraftstoffanzeige
- 30 Lichtdrehschalter
- 31 Zündanlaßschalter
- 32 Zündspule
- 33 Zündkerzen
- 34 Zündverteiler
- 35 Steckverbindung für Schlußlampenleitungssatz
- 36 Kofferraumleuchte
- 37 Schlußleuchte rechts
- 38 Schlußleuchte links
- a Blinklicht
- b Schlußlicht
- c Rückfahrlicht
- d Parklicht
- e Bremslicht
- 39 Kennzeichenbeleuchtung

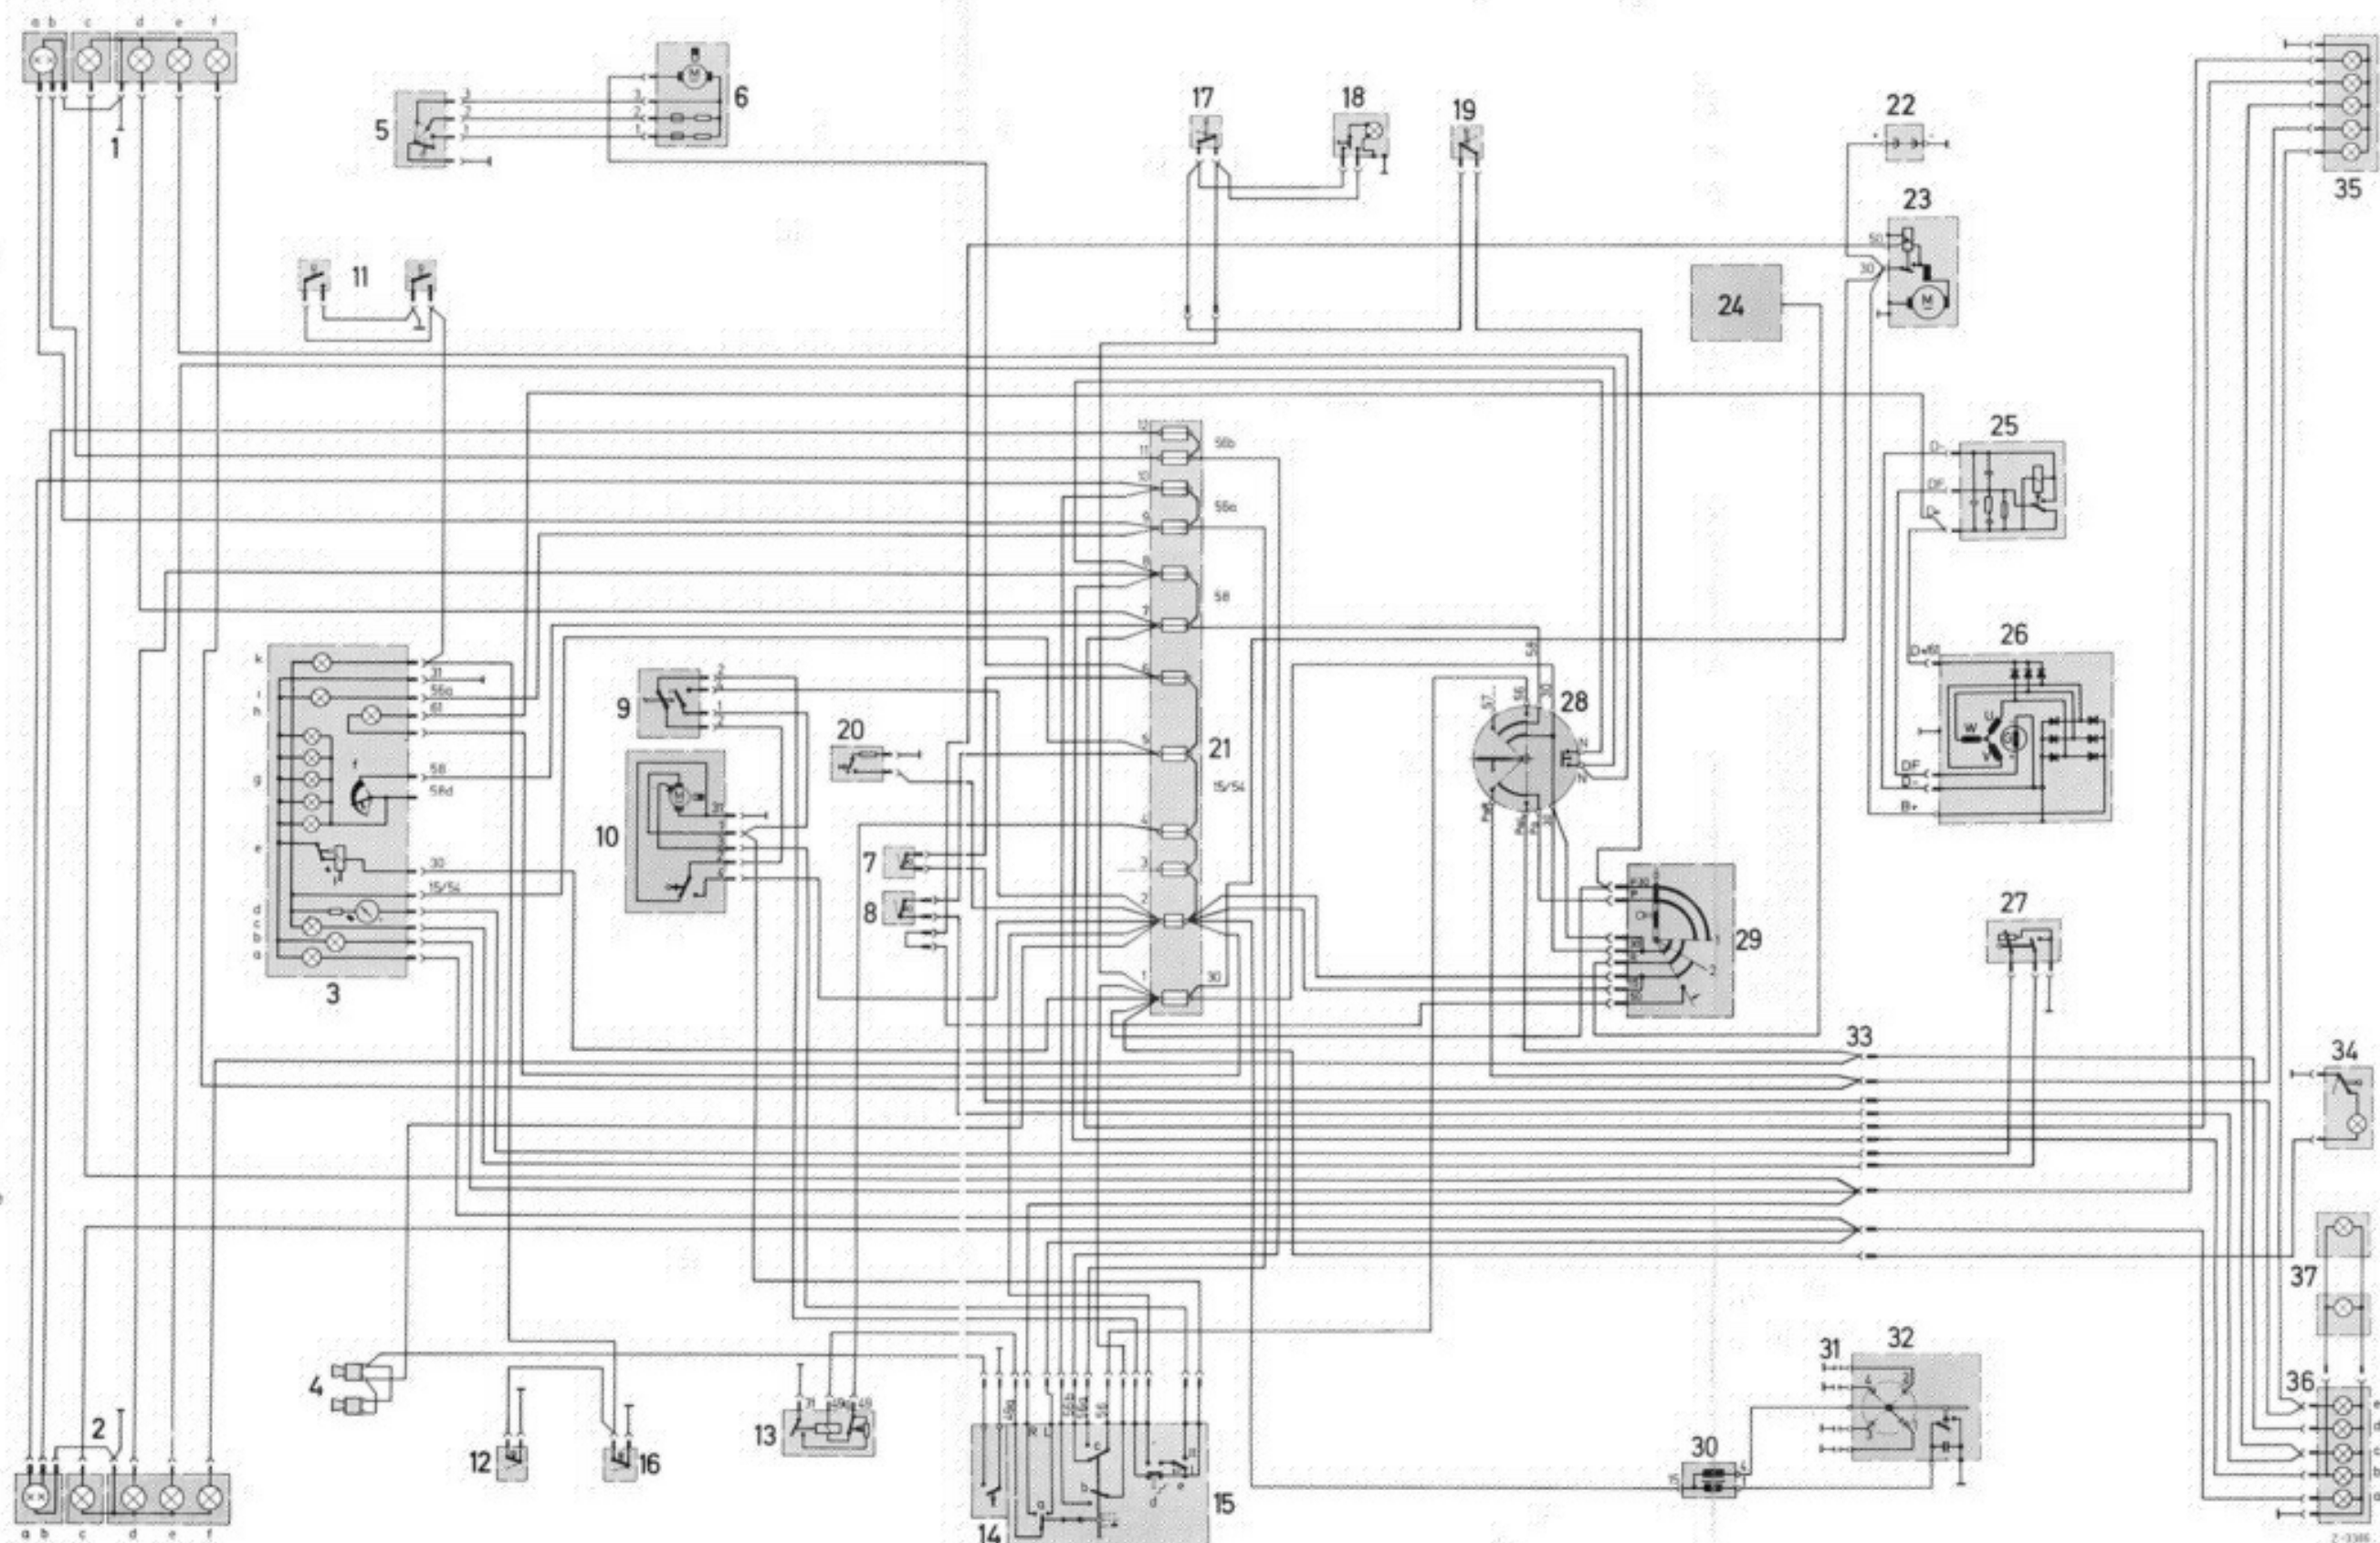

Elektrischer Schaltplan


Typ 200 D/8 und 220 D/8

- 1 Leuchteinheit rechts
- 2 Leuchteinheit links
- a Fernlicht
- b Abblendlicht
- c Blinklicht
- d Standlicht
- e Nebellicht
- f Parklicht
- 3 Kombi-Instrument
- a Blinkerkontrolle links
- b Blinkerkontrolle rechts
- c Kraftstoffreserve-Warnung
- d Kraftstoffstand-Anzeige
- e Elektrische Uhr
- f Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung
- g Instrumentenbeleuchtung
- h Ladekontrolle
- i Fernlichtkontrolle
- k Bremsenkontrolle
- 4 Zweiklang-Signalanlage
- 5 Gebläse-Schalter (Lufteintritt)
- 6 Gebläse-Motor (Lufteintritt)
- 7 Bremslichtschalter
- 8 Rückfahrlichtschalter
- 9 Fußpumpe
- 10 Scheibenwaschanlage
- 11 Wischermotor
- 12 Kontrollschalter für Bremsflüssigkeit
- 13 Kontrollschalter für Feststellbremse
- 14 Fahrtrichtungsblinkgeber
- 15 Signalring
- 16 Kombischalter
- a Blinkerschalter
- b Lichtuppschalter
- c Handabblendschalter
- d Scheibenwischerschalter
- e Schalter für Wischgeschwindigkeit
- 17 Zigarrenanzünder
- 18 Türkontakt links vorn
- 19 Leseleuchte
- 20 Türkontakt rechts vorn
- 21 Sicherungen
- 22 Leitung für Sonderwunsch (Radio)
- 23 Batterie
- 24 Anlasser
- 25 Lichtdrehschalter
- 26 Lenkschloß
- 27 Glühzanlaßschalter
- 28 Glühüberwacher
- 29 Glühkerzen
- 30 Steckverbindung für Schlußlampenleitungssatz
- 31 Geber für Kraftstoffanzeige
- 32 Lichtmaschine
- 33 Spannungsregler
- 34 Kofferraumleuchte
- 35 Schlußleuchte rechts
- 36 Schlußleuchte links
- a Blinklicht
- b Schlußlicht
- c Rückfahrlicht
- d Parklicht
- e Bremslicht
- 36 Kennzeichenbeleuchtung

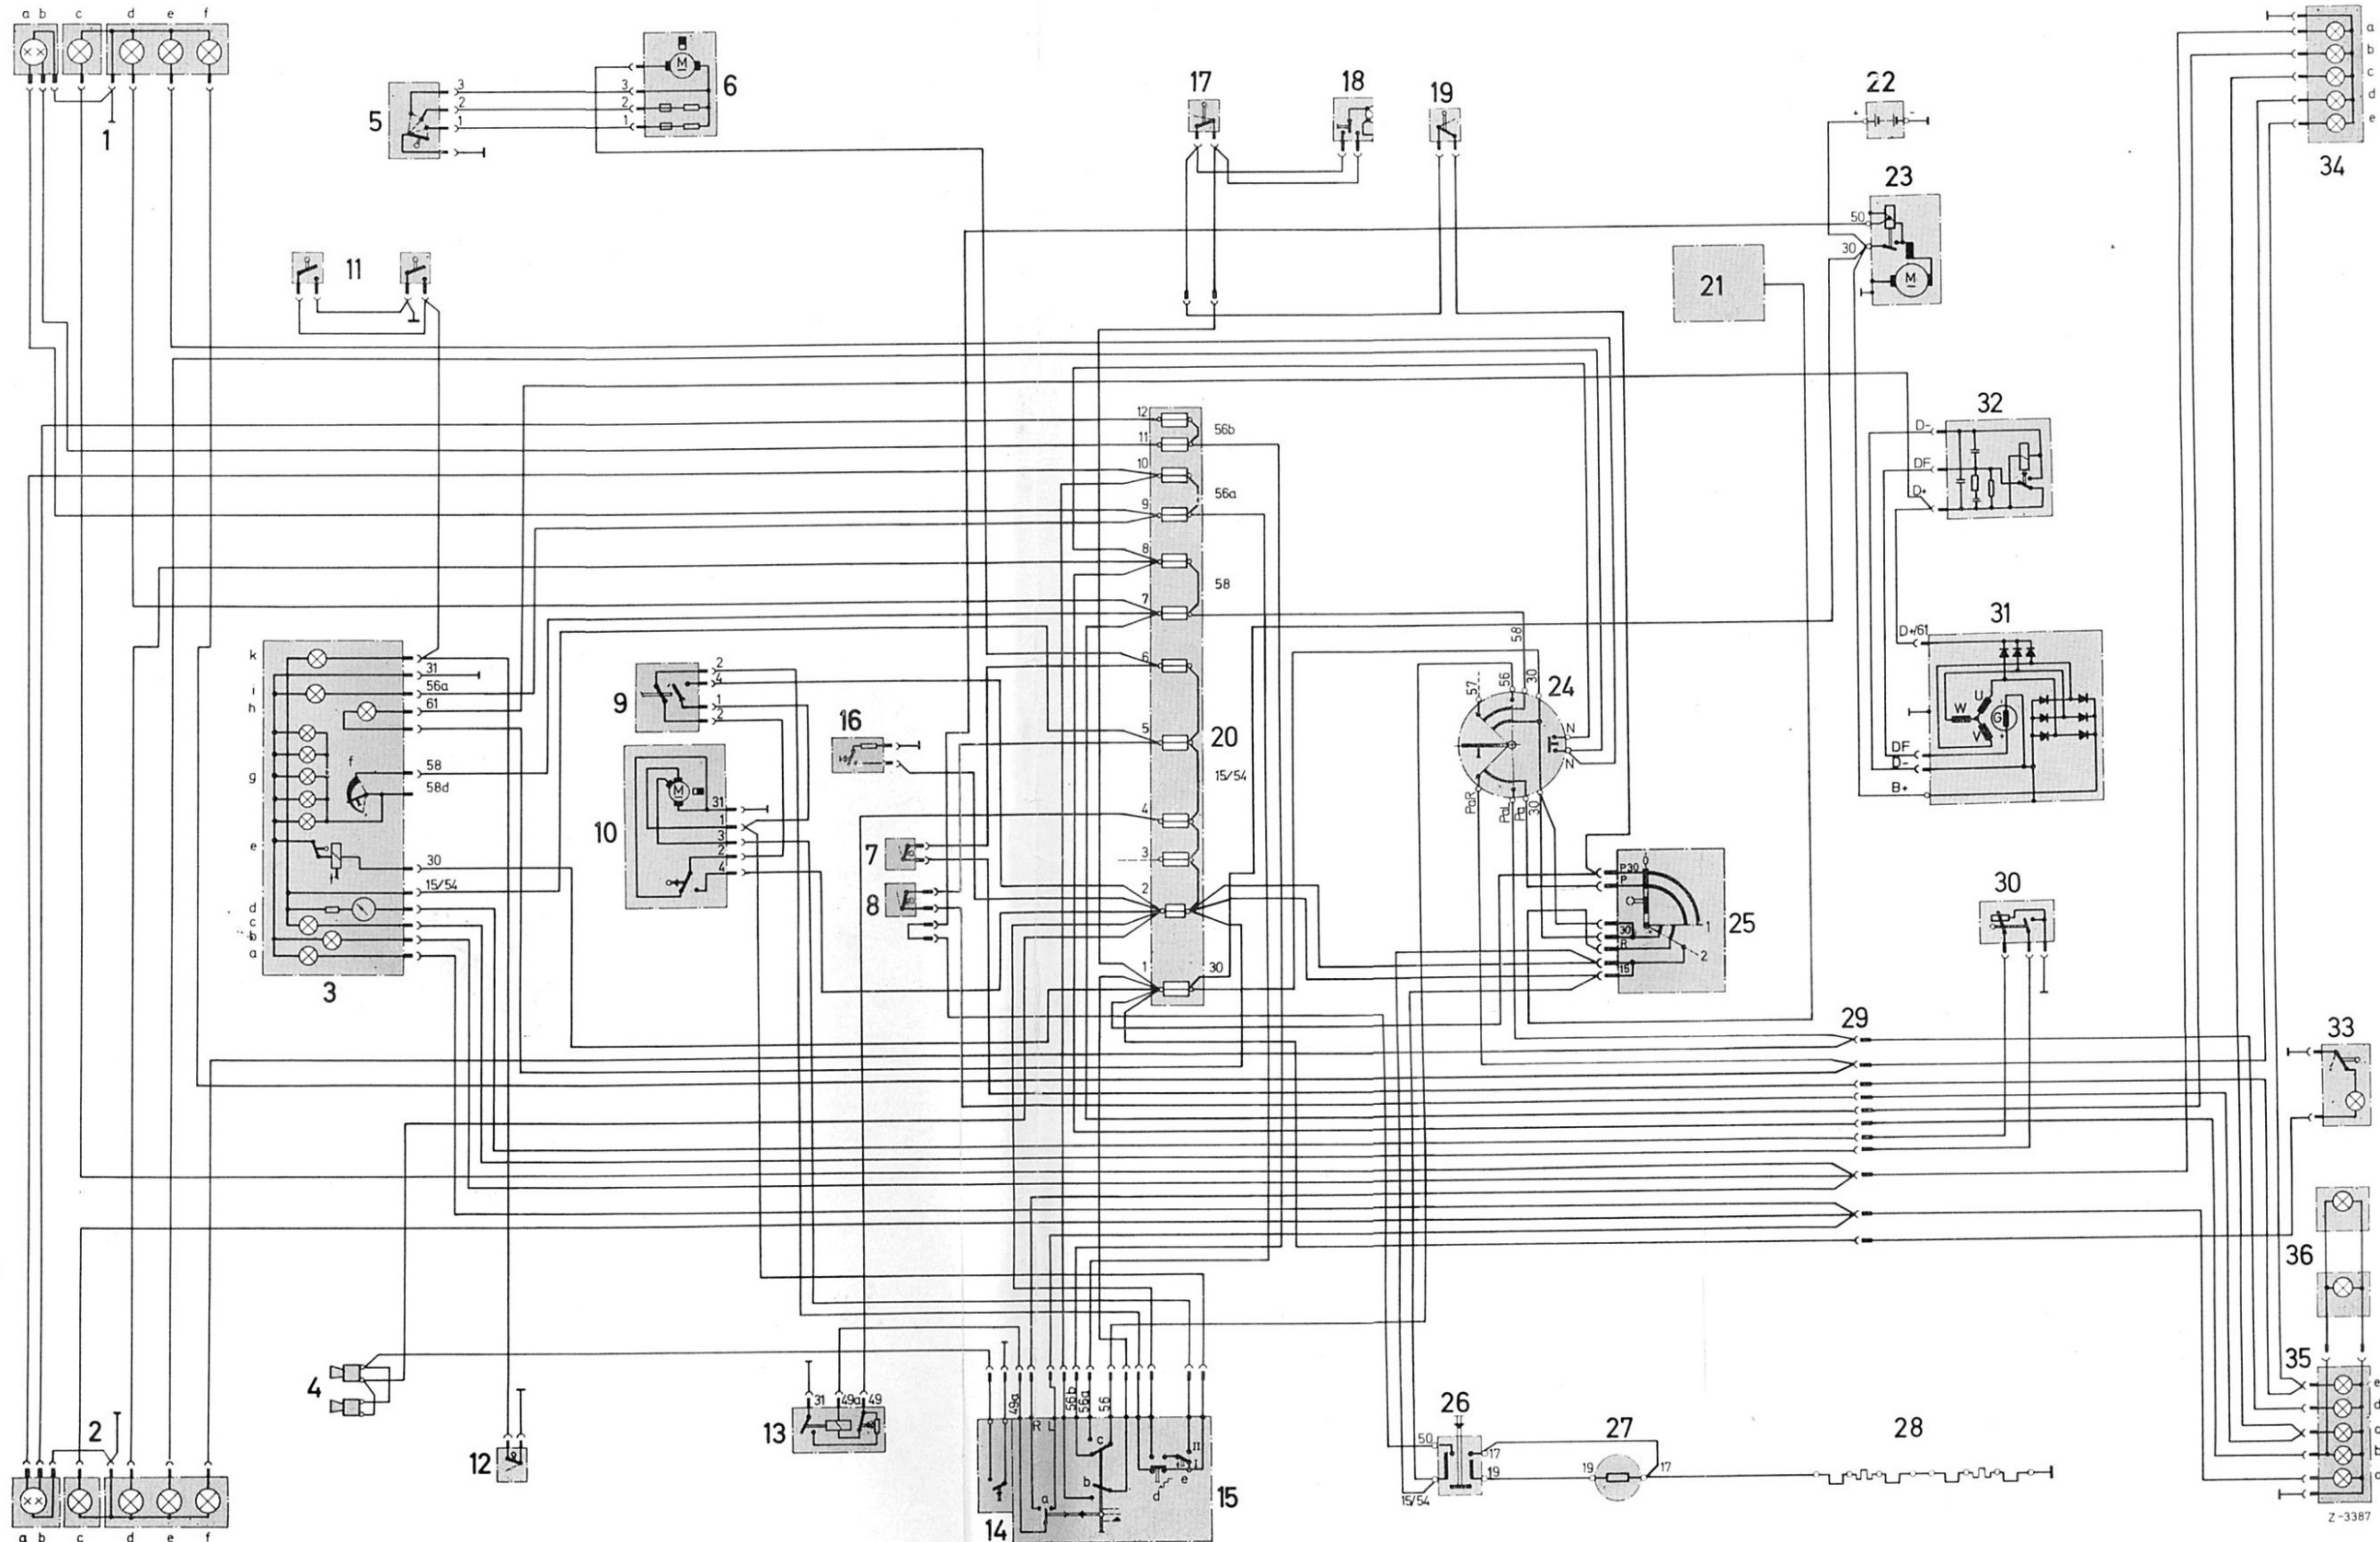

Elektrischer Schaltplan

Typ 200/8, 220/8 von Dezember 1970 bis Mai 1972

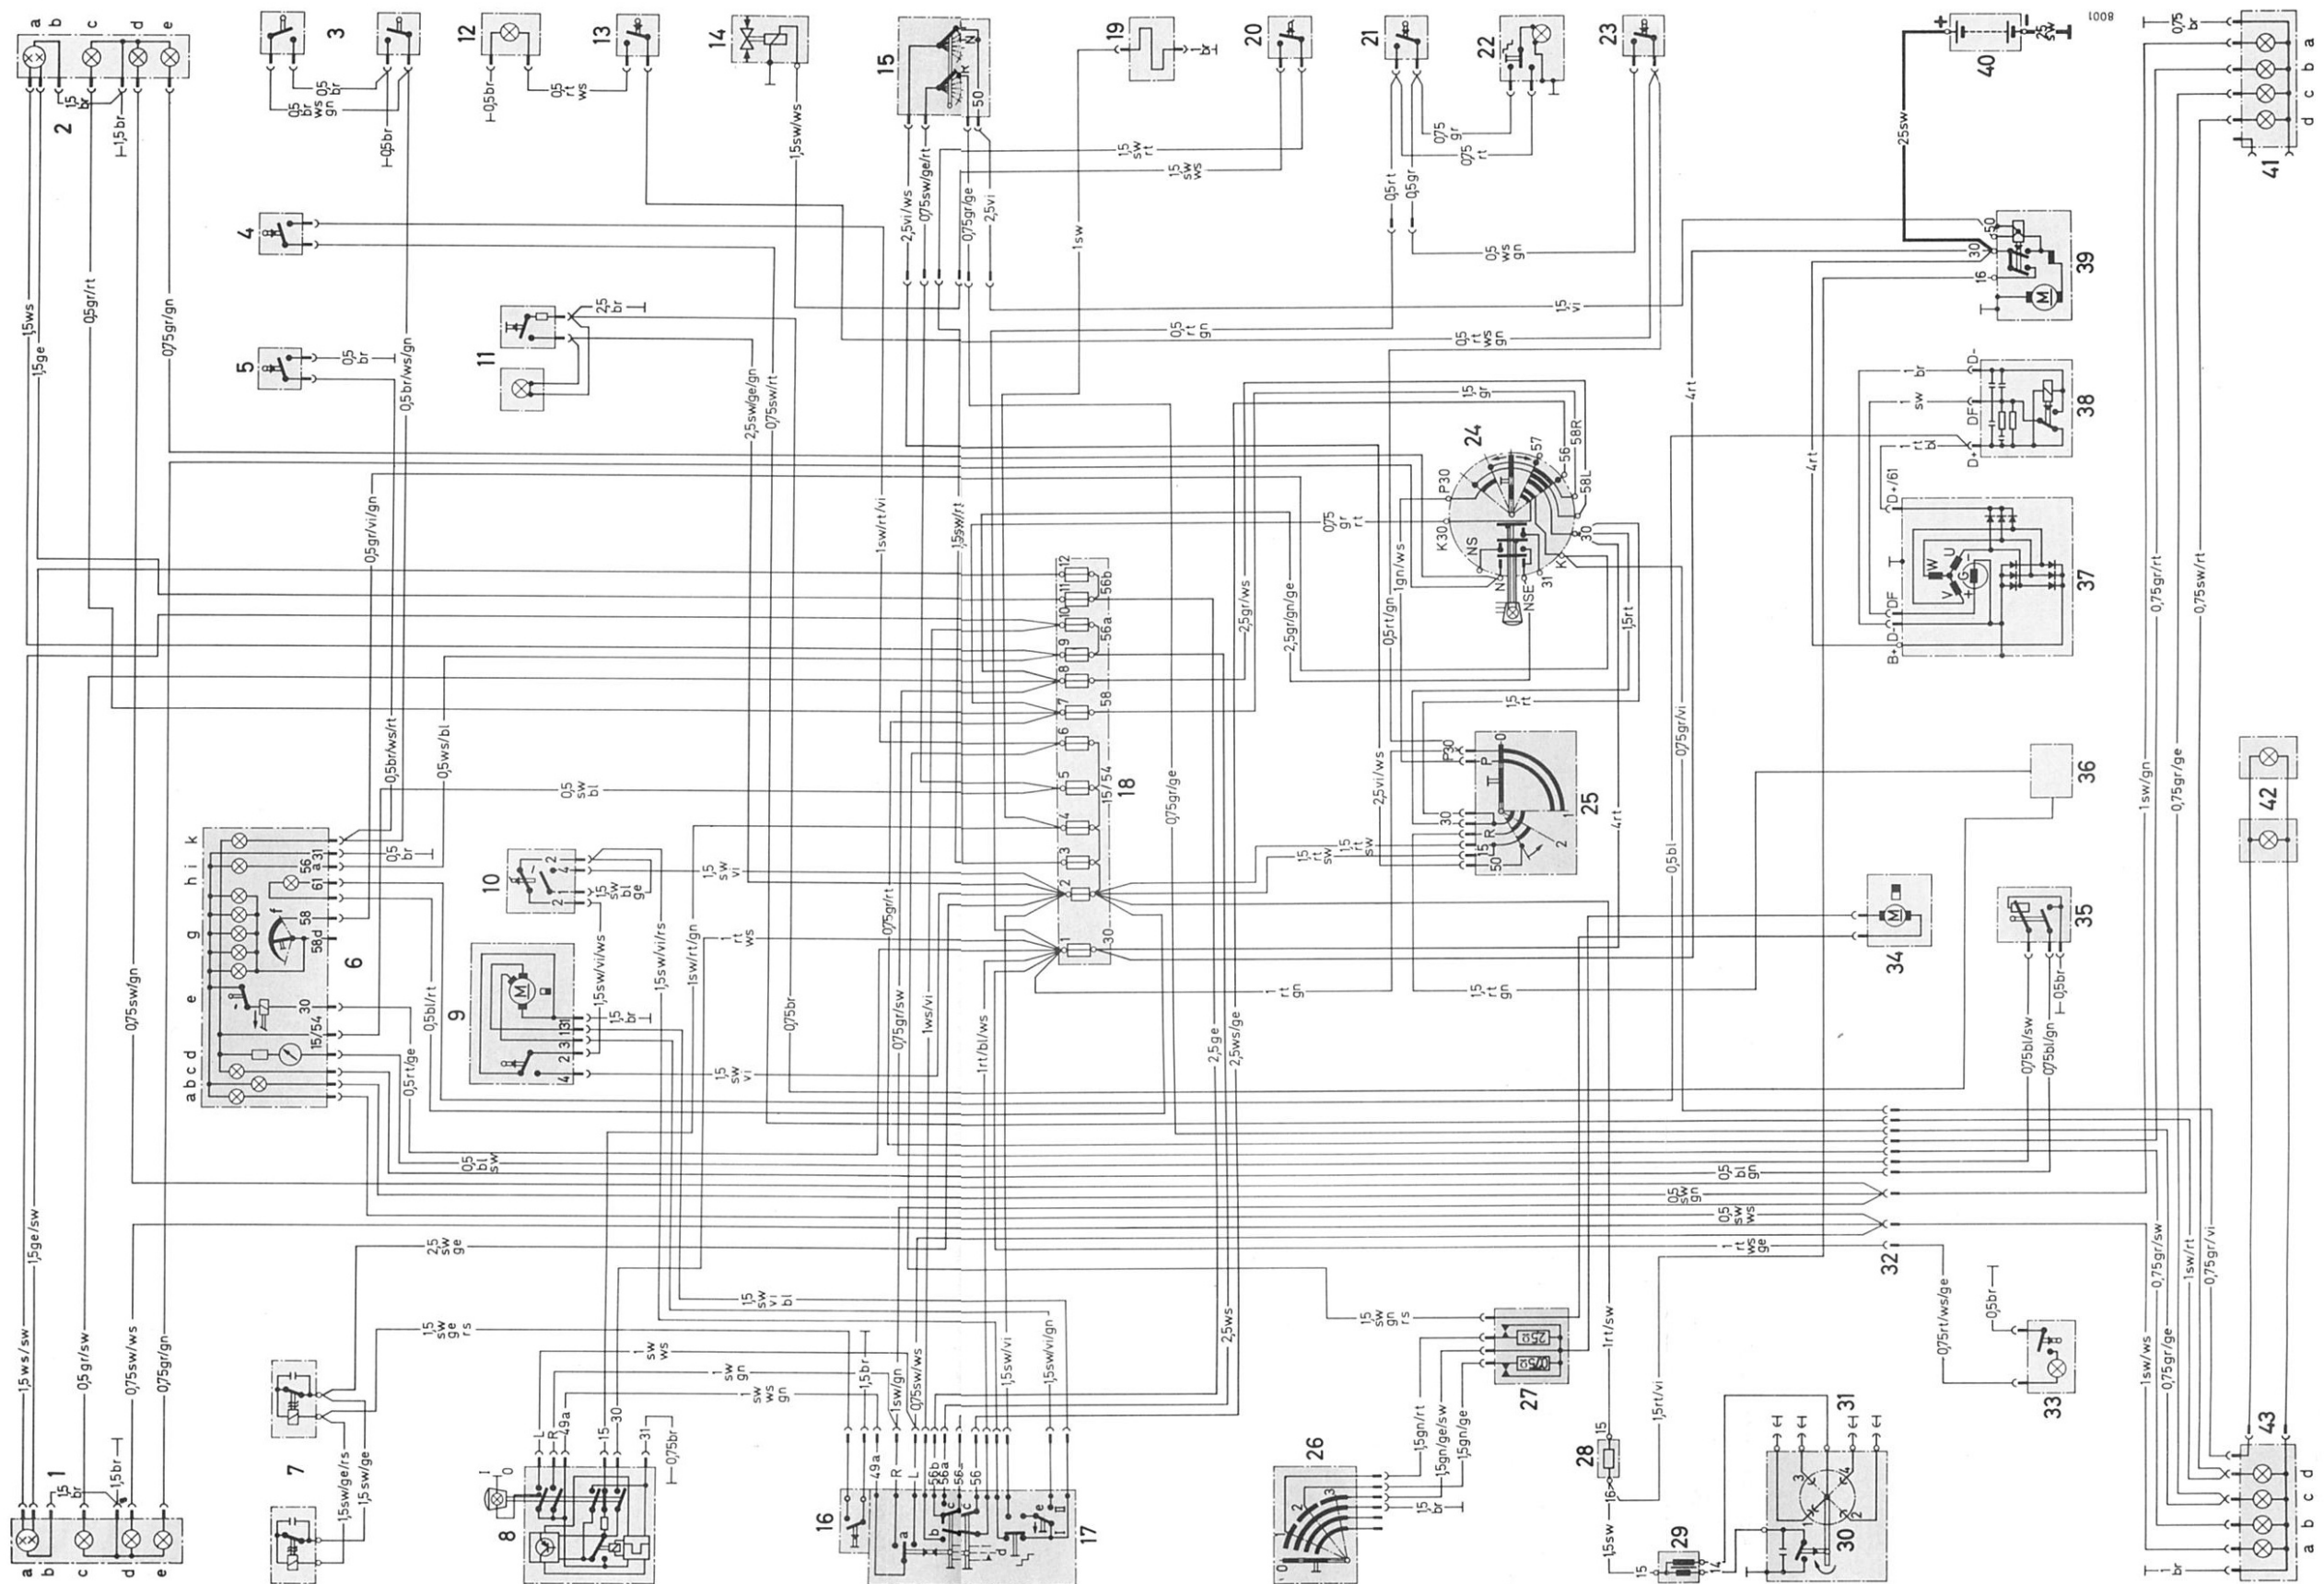

Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan Typ 200/8, 220/8 von Dezember 1970 bis Mai 1972

1	Leuchteinheit links	10	Fußpumpe Scheibenwaschanlage	27	Vorwiderstand Gebläsemotor
a	Fernlicht	11	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung	28	Vorwiderstand 1,8 Ω
b	Abblendlicht	12	Handschuhkastenleuchte	29	Zündspule
c	Standlicht / Parklicht	13	Schalter Handschuhkastenleuchte	30	Zündverteiler
d	Blinklicht	14	Magnetventil autom. Getriebe	31	Zündkerzen
e	Nebellicht	15	Anlaßsperr- und Rückfahrlichtschalter	32	Steckverbindung für Schlußlampenleitungssatz
2	Leuchteinheit rechts	16	Signalring	33	Kofferraumleuchte
3	Kontrollschalter für Bremsflüssigkeit	17	Kombischalter	34	Gebläse-Motor
4	Bremslichtschalter	a	Blinkerschalter	35	Geber für Kraftstoffanzeig
5	Schalter Park-Bremskontrolle	b	Lichtuppschalter	36	Leitung für Sondenwunsch (Radio)
6	Kombi-Instrument	c	Handabblendschalter	37	Lichtmaschine
a	Blinkerkontrolle links	d	Scheibenwischerschalter	38	Spannungsregler
b	Blinkerkontrolle rechts	e	Schalter für Wischgeschwindigkeit	39	Anlasser
c	Kraftstoffreserve-Warnung	18	Sicherungen	40	Batterie
d	Kraftstoffstand-Anzeige	19	Vergaserheizdose Startautomatik	41	Schlußleuchte rechts
e	Elektrische Uhr	20	Kickdownschalter	42	Kennzeichenbeleuchtung
f	Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung	21	Türkontakt links vorn	43	Schlußleuchte links
g	Instrumentenbeleuchtung	22	Leseleuchte	a	Blinklicht
h	Ladekontrolle	23	Türkontakt rechts vorn	b	Schlußlicht / Parklicht
i	Fernlichtkontrolle	24	Lichtdrehschalter	c	Rückfahrlicht
k	Kontrolle für Betriebs- und Parkbremse	25	Zündanlaßschalter	d	Bremslicht
7	Zweiklang-Signalanlage	26	Gebläse-Schalter		
8	Warnblinkschalter, elektronisch				
9	Wischermotor				

Farben der Leitungen

ws	=	weiß
gn	=	grün
br	=	braun
ge	=	gelb
gr	=	grau
rs	=	rosa
bl	=	blau
rt	=	rot
sw	=	schwarz
el	=	elfenbein
nf	=	naturfarben
vi	=	violett

Beispiel:

Leitungsbezeichnung 1,5 gr/rt
Grundfarbe gr = grau
Kennfarbe rt = rot
Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm²

Typ 200 D/8, 220 D/8 von Dezember 1970 bis Mai 1972



Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan Typ 200 D/8, 220 D/8 von Dezember 1970 bis Mai 1972

1	Leuchteinheit links	10	Fußpumpe Scheibenwascher	27	Glühlanlaßschalter	Farben der Leitungen ws = weiß gn = grün br = braun ge = gelb gr = grau rs = rosa bl = blau rt = rot sw = schwarz el = elfenbein nf = naturfarben vi = violett
2	Leuchteinheit rechts	11	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung	28	Glühüberwacher	
a	Fernlicht	12	Handschuhkastenleuchte	29	Glühkerzen	
b	Abblendlicht	13	Schalter Handschuhkastenleuchte	30	Kofferraumleuchte	
c	Standlicht/Parklicht	14	Magnetventil Autom. Getriebe	31	Steckverbindung für Schlußlampenleitungssatz	
d	Blinklicht	15	Anlaßsperr- und Rückfahrlichtschalter	32	Gebläsemotor	
e	Nebellicht	16	Signalring	33	Geber für Kraftstoffanzeige	
3	Kontrollschalter für Bremsflüssigkeit	17	Kombi-Schalter	34	Leitungen für Sonderwunsch (Radio)	
4	Bremslichtschalter	a	Blinkerschalter	35	Lichtmaschine	
5	Schalter Park-Bremskontrolle	b	Lichthupschalter	36	Spannungsregler	
6	Kombi-Instrument	c	Handabblendschalter	37	Anlasser	
a	Blinkerkontrolle links	d	Scheibenwischerschalter	38	Batterie	
b	Blinkerkontrolle rechts	e	Schalter für Wischgeschwindigkeit	39	Schlußleuchte rechts	
c	Kraftstoffreserve-Warnung	18	Sicherungen	a	Blinklicht	
d	Kraftstoffanzeige-Instrument	19	Kickdown-Schalter	b	Schlußlicht/Parklicht	
e	Elektr. Uhr	20	Türkontakt links vorn	c	Rückfahrlicht	
f	Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung	21	Leseleuchte mit Schalter	d	Bremslicht	
g	Instrumentenbeleuchtung	22	Türkontakt rechts vorn	40	Kennzeichenbeleuchtung	
h	Ladekontrolle	23	Lichtdrehschalter	41	Schlußleuchte links	
i	Fernlichtkontrolle	24	Lenkschloßschalter	a	Blinklicht	
k	Kontrolle der Betriebs- und Parkbremse	25	Gebläseschalter	b	Schlußlicht/Parklicht	
7	Zweiklang-Signalanlage	26	Vorwiderstand-Gebläseschalter	c	Rückfahrlicht	
8	Warnblinkschalter elektronisch			d	Bremslicht	
9	Wischermotor					

Beispiel:

Leitungsbezeichnung 1,5 gr/rt
Grundfarbe gr = grau
Kennfarbe rt = rot
Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm²

Typ 200/8, 220/8 von Mai 1972 bis August 1973



Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan Typ 200/8, 220/8 von Mai 1972 bis August 1973


1	Leuchteinheit links	11	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung	34	Gebläsemotor	Farben der Leitungen
a	Fernlicht	12	Handschuhkastenleuchte	35	Geber für Kraftstoffanzeige	ws = weiß
b	Abblendlicht	13	Schalter Handschuhkastenleuchte	36	Radio (Sonderwunsch)	gn = grün
c	Standlicht/Parklicht	14	Magnetventil automatisches Getriebe	37	Lichtmaschine	br = braun
d	Blinklicht	15	Anlaßsper- und Rückfahrlichtschalter	38	Spannungsregler	ge = gelb
e	Nebellicht	16	Signalring	39	Anlasser	gr = grau
2	Leuchteinheit rechts	17	Kombischalter	40	Leerlaufabschaltventil	rs = rosa
a	Fernlicht	18	Sicherungen	41	Verzögerungsschalter	bl = blau
b	Abblendlicht	19	Vergaserheizdose Startautomatik	42	Batterie	rt = rot
c	Standlicht/Parklicht	20	Kickdown-Schalter	43	Schlußleuchte rechts	sw = schwarz
d	Blinklicht	21	Türkontakt links vorn	a	Blinklicht	el = elfenbein
e	Nebellicht	22	Lebeleuchte	b	Schlußlicht/Parklicht	nf = naturfarben
3	Kontrollschalter für Bremsflüssigkeit	23	Türkontakt rechts vorn	c	Rückfahrlicht	vi = violett
4	Bremslichtschalter	24	Lichtdrehschalter	d	Bremslicht	
5	Schalter Park-Bremskontrolle	25	Zündanlaßschalter	44	Kennzeichenbeleuchtung	
6	Kombi-Instrument	26	Gebläseschalter	45	Schlußleuchte, links	
a	Blinkerkontrolle links	27	Vorwiderstand Gebläsemotor	a	Blinklicht	
b	Blinkerkontrolle rechts	28	Vorwiderstand 1,8 Ω	b	Schlußlicht/Parklicht	
c	Kraftstoffreserve-Warnung	29	Zündspule	c	Rückfahrlicht	
d	Kraftstoffanzeige-Instrument	30	Zündverteiler	d	Bremslicht	
e	Elektrische Uhr	31	Zündkerzen			
f	Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung	32	Steckverbindung für Schlußlampenleitungssatz			
7	Instrumentenbeleuchtung	33	Kofferraumleuchte			
g	Instrumentenbeleuchtung					
h	Ladekontrolle					
i	Fernlichtkontrolle					
k	Kontrolle für Bremsflüssigkeitsstand und Feststellbremse					
7	Zweiklang-Signalanlage					
8	Warnblinkerschalter, elektronisch					
9	Wischermotor mit Intervallelektronik					
10	Fußpumpe - Scheibenwascher					

Beispiel:

Leitungsbezeichnung 1,5 gr/rt
Grundfarbe gr = grau
Kennfarbe rt = rot
Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm²

Elektrischer Schaltplan

Typ 200 D/8, 220 D/8 von Mai 1972 bis August 1973

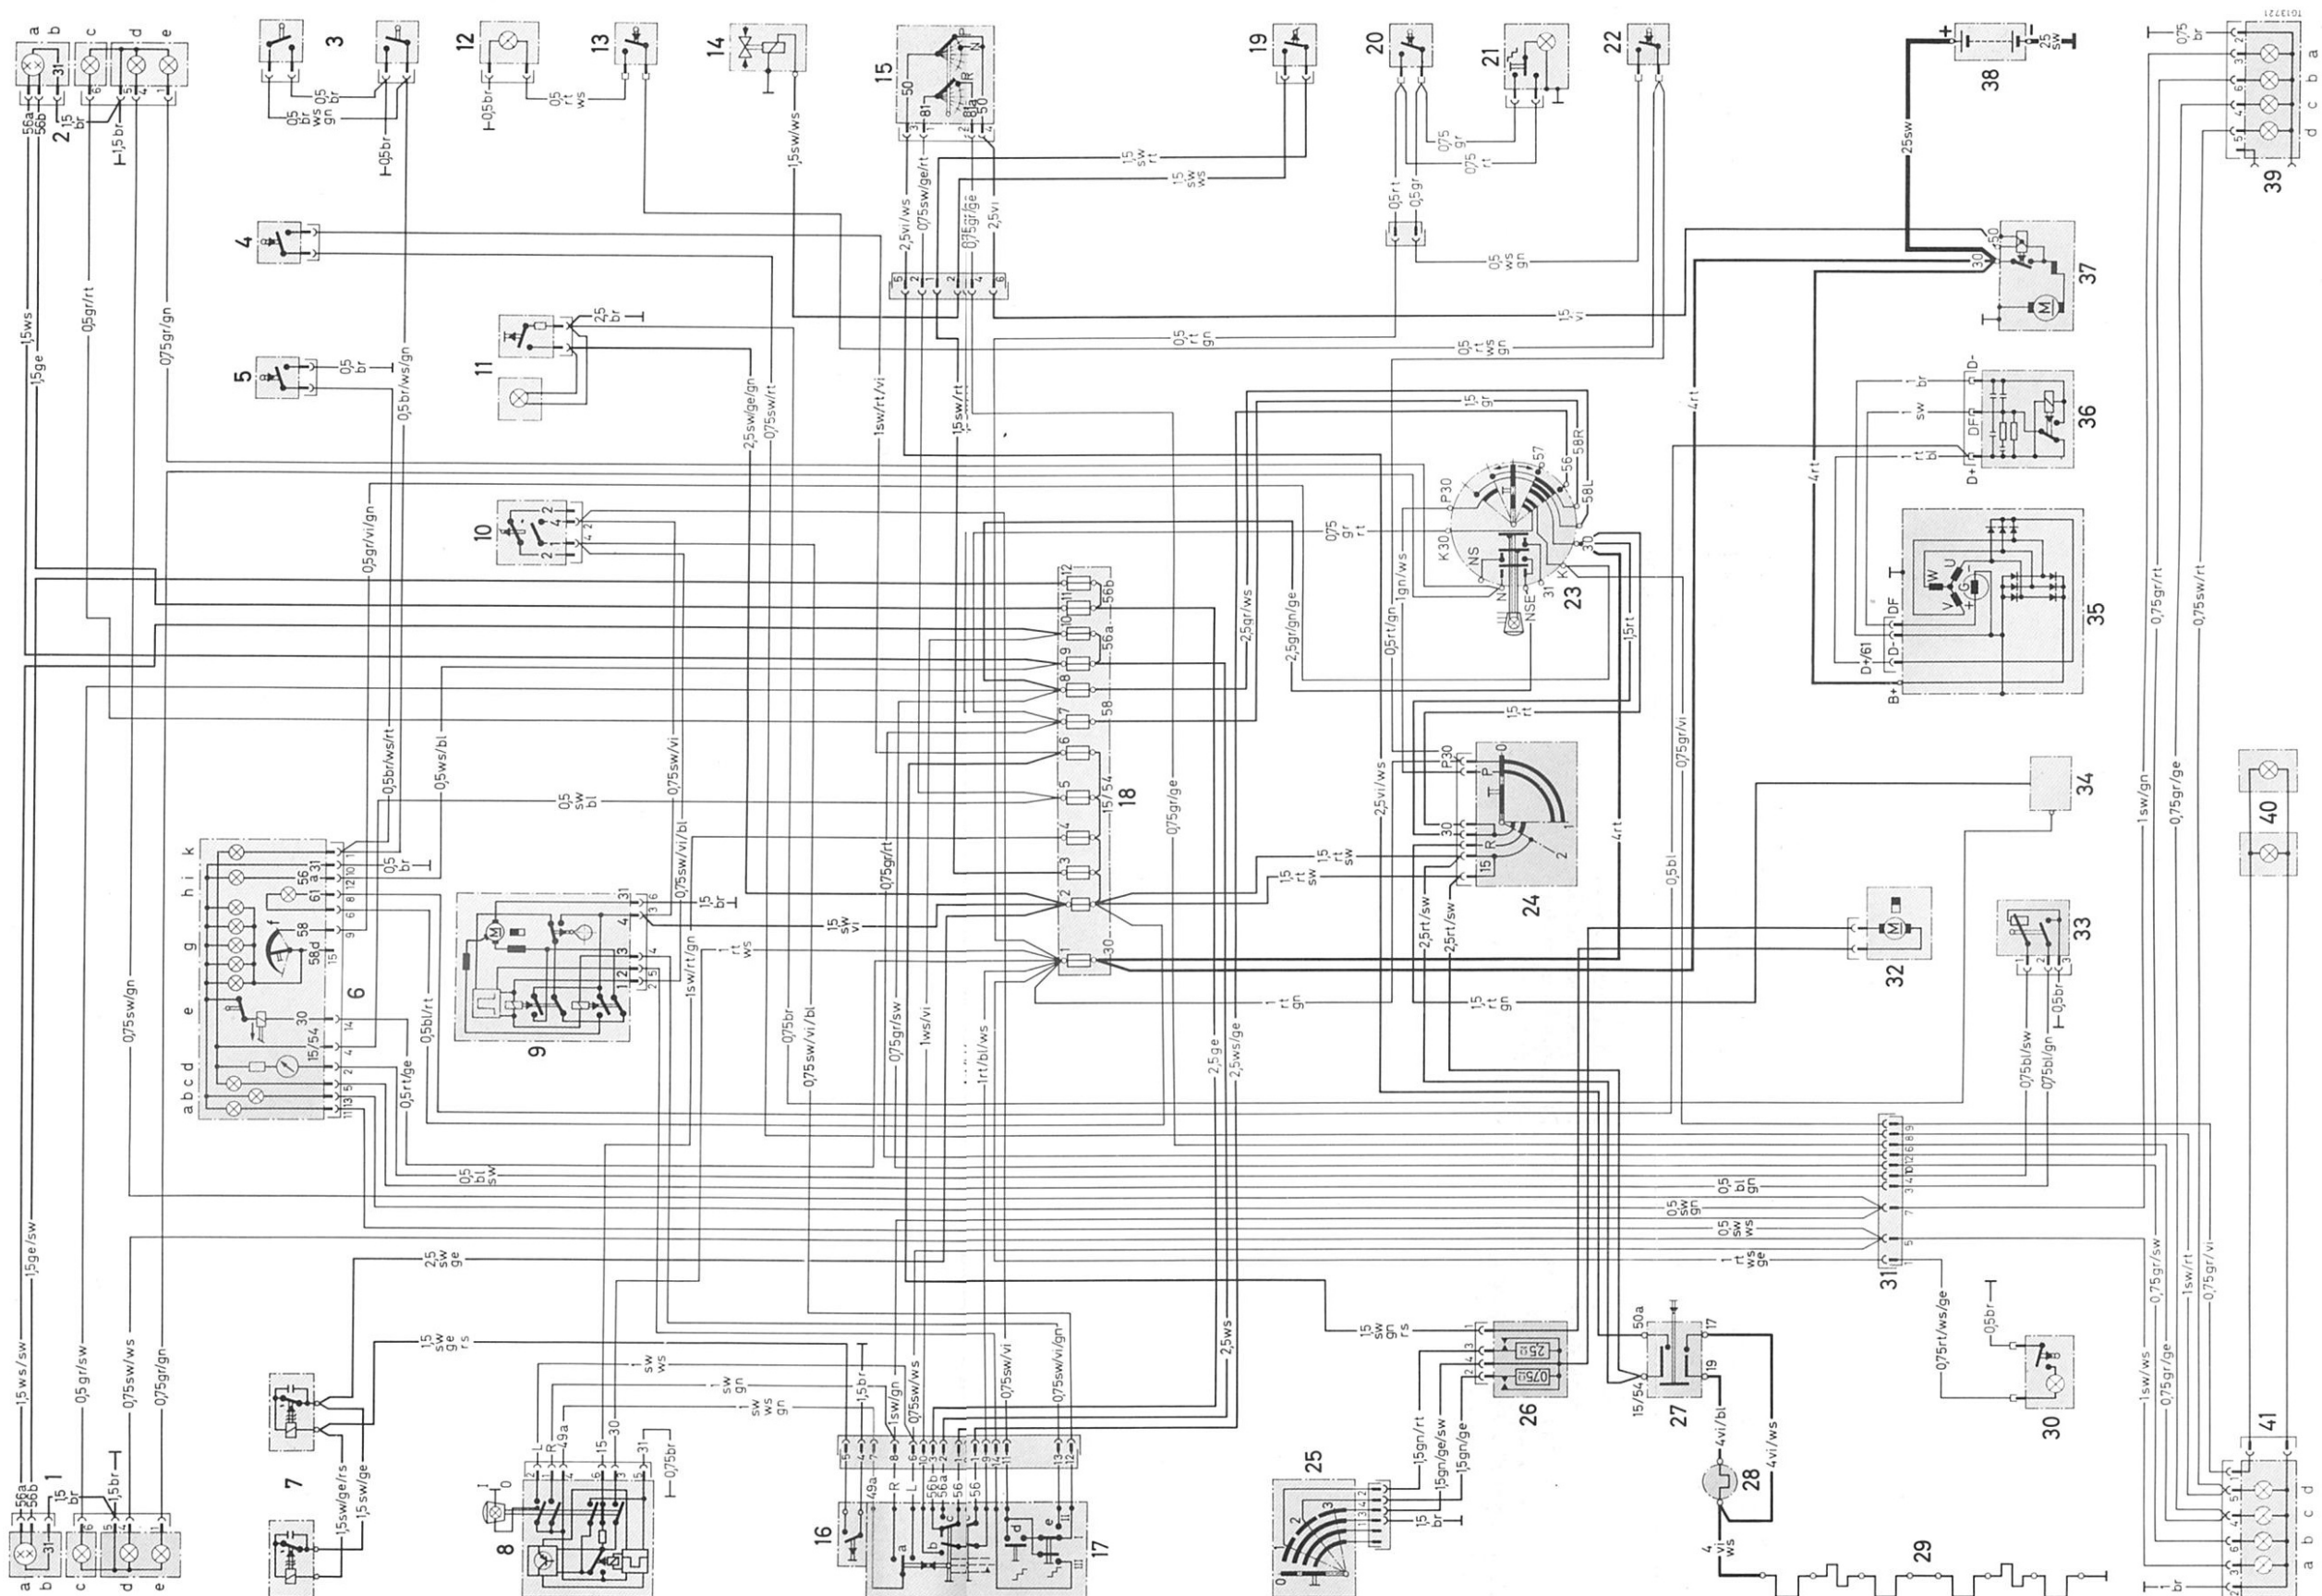

Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan Typ 200 D/8, 220 D/8 von Mai 1972 bis August 1973

1	Leuchteinheit links	7	Zweiklang-Signalanlage	28	Glühüberwacher	Farben der Leitungen ws = weiß gn = grün br = braun ge = gelb gr = grau rs = rosa bl = blau rt = rot sw = schwarz el = elfenbein nf = naturfarben vi = violett
a	Fernlicht	8	Warnblinkschalter elektronisch	29	Glühkerzen	
b	Abblendlicht	9	Wischermotor mit Intervallelektronik	30	Kofferraumleuchte	
c	Standlicht/Parklicht	10	Fußpumpe Scheibenwascher	31	Steckverbindung für Schlußlampenleitungssatz	
d	Blinklicht	11	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung	32	Gebläsemotor	
e	Nebellicht	12	Handschuhkastenleuchte	33	Geber für Kraftstoffanzeige	
2	Leuchteinheit rechts	13	Schalter Handschuhkastenleuchte	34	Radio (Sonderwunsch)	
a	Fernlicht	14	Magnetventil automatisches Getriebe	35	Lichtmaschine	
b	Abblendlicht	15	Anlaßsper- und Rückfahrlichtschalter	36	Spannungsregler	
c	Standlicht/Parklicht	16	Signalring	37	Anlasser	
d	Blinklicht	17	Kombi-Schalter	38	Batterie	
e	Nebellicht	a	Blinkerschalter	39	Schlußleuchte rechts	
3	Kontrollschalter für Bremsflüssigkeit	b	Lichthupschalter	a	Blinklicht	
4	Bremslichtschalter	c	Handabblendschalter	b	Schlußlicht/Parklicht	
5	Schalter Park-Bremskontrolle	d	Scheibenwischerschalter	c	Rückfahrlicht	
6	Kombi-Instrument	e	Schalter für Wischgeschwindigkeit und Intervallwischen	d	Bremslicht	
a	Blinkerkontrolle links	18	Sicherungen	40	Kennzeichenbeleuchtung	
b	Blinkerkontrolle rechts	19	Kickdown-Schalter	41	Schlußleuchte links	
c	Kraftstoffreserve-Warnung	20	Türkontakt links vorn	a	Blinklicht	
d	Kraftstoffanzeige-Instrument	21	Leseleuchte	b	Schlußlicht/Parklicht	
e	Elektrische Uhr	22	Türkontakt rechts vorn	c	Rückfahrlicht	
f	Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung	23	Lichtdrehschalter	d	Bremslicht	
g	Instrumentenbeleuchtung	24	Diesel-Fahrtschalter			
h	Ladekontrolle	25	Gebläseschalter			
i	Fernlichtkontrolle	26	Vorwiderstand-Gebläsemotor			
k	Kontrolle für Bremsflüssigkeitsstand und Feststellbremse	27	Gühanlaßschalter			


Beispiel:

Leitungsbezeichnung 1,5 gr/rt
Grundfarbe gr = grau
Kennfarbe rt = rot
Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm²

Elektrischer Schaltplan

Typ 230/8 und 250/8

- 1 Leuchteinheit rechts
- 2 Leuchteinheit links
- a Fernlicht
- b Abblendlicht
- c Blinklicht
- d Standlicht
- e Nebellicht
- f Parklicht
- 3 Kombi-Instrument
- a Blinkerkontrolle links
- b Blinkerkontrolle rechts
- c Kraftstoffreserve-Warnung
- d Kraftstoffstand-Anzeige
- e Elektrische Uhr
- f Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung
- g Instrumentenbeleuchtung
- h Ladekontrolle
- i Fernlichtkontrolle
- k Bremsenkontrolle
- 4 Zweiklang-Signalanlage
- 5 Gebläse-Schalter (Lufteintritt)
- 6 Gebläse-Motor (Lufteintritt)
- 7 Bremslichtschalter
- 8 Rückfahrlichtschalter
- 9 Fußpumpe
- 10 Scheibenwaschanlage
- 11 Wischermotor
- 12 Kontrollschalter für Bremsflüssigkeit
- 13 Kontrollschalter für Feststellbremse
- 14 Fahrtrichtungsblinkgeber
- 15 Signalring
- 16 Kombischalter
- a Blinkerschalter
- b Lichthupschalter
- c Handabblendschalter
- d Scheibenwischerschalter
- e Schalter für Wischgeschwindigkeit
- 16 Zigarrenanzünder
- 17 Türkontakt links vorn
- 18 Leseleuchte
- 19 Türkontakt rechts vorn
- 20 Schalter für Deckenleuchte (nur bei Typ 250)
- 21 Deckenleuchte (Fond) (nur bei Typ 250)
- 22 Batterie
- 23 Anlasser
- 24 Leitung für Sonderwunsch (Radio)
- 25 Startautomatik am Vergaser hinten
- 26 Startautomatik am Vergaser vorn
- 27 Sicherungen
- 28 Lichtdreheschalter
- 29 Zündanlaßschalter
- 30 Vorwiderstand
- 31 Zündspule
- 32 Zündkerzen
- 33 Zündverteiler
- 34 Steckverbindung für Schlußlampenleitungssatz
- 35 Geber für Kraftstoffanzeige
- 36 Lichtmaschine
- 37 Spannungsregler
- 38 Kofferraumleuchte
- 39 Schlußleuchte rechts
- 40 Schlußleuchte links
- a Blinklicht
- b Schlußlicht
- c Rückfahrlicht
- d Parklicht
- e Bremslicht
- 41 Kennzeichenbeleuchtung

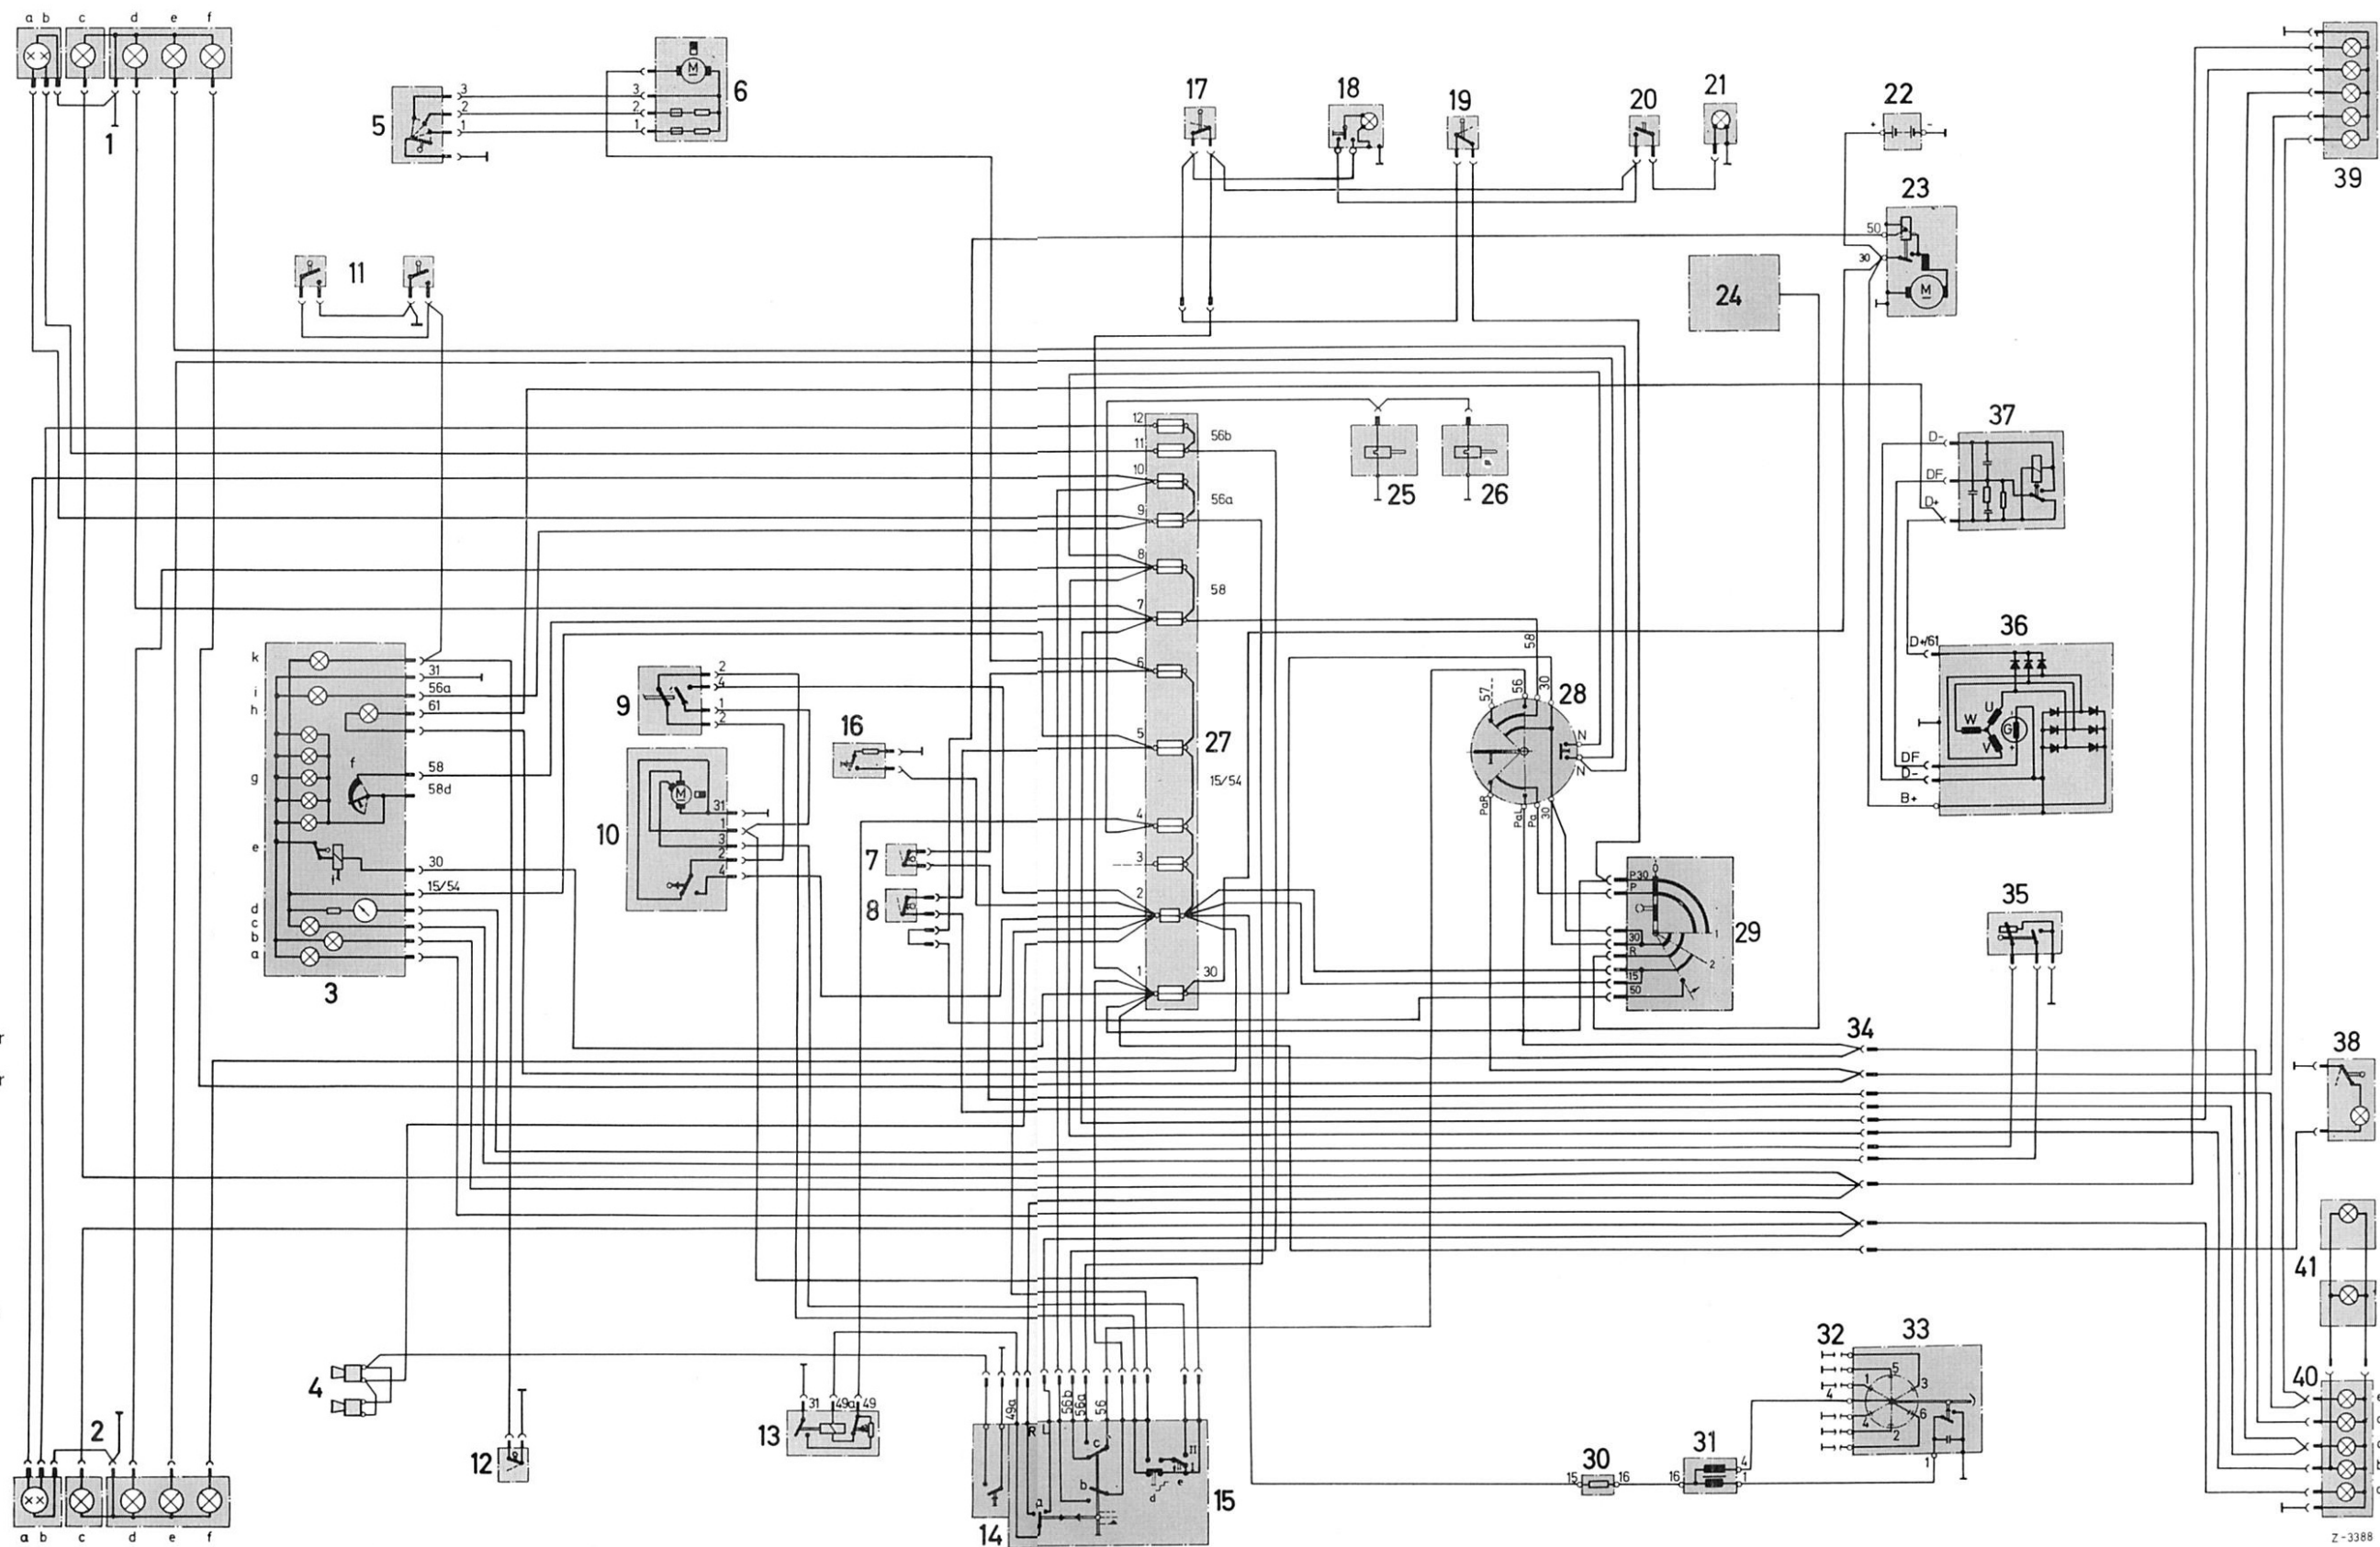

Typ 230/8, 250/8, 250 C/8 von Dezember 1970 bis Mai 1972



Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan Typ 230/8, 250/8, 250 C/8 von Dezember 1970 bis Mai 1972

1	Leuchteinheit links	13	Schalter Handschuhkastenleuchte	33	Türkontakt rechts vorn	Farben der Leitungen ws = weiß gn = grün br = braun ge = gelb gr = grau rs = rosa bl = blau rt = rot sw = schwarz el = elfenbein nf = naturfarben vi = violett
2	Leuchteinheit rechts	14	Handschuhkastenleuchte	34	Schalter für Deckenleuchte	
a	Fernlicht	15	Thermoschalter 65° C	35	Deckenleuchte Fond	
b	Abblendlicht	16	Magnetventil am autom. Getriebe	36	Batterie	
c	Blinklicht	17	Kickdown-Schalter	37	Anlasser	
d	Standlicht/Parklicht	18	Anlaßsper- und Rückfahrlicht- schalter	38	Spannungsregler	
e	Nebellicht	19	Vergaserheizdose vorne	39	Lichtmaschine	
3	Relais für Vergaserheizdose hinten	20	Sicherungen	40	Leitung für Sonderwunsch (Radio)	
4	Kontrollschalter für Bremsflüssigkeit	21	Signalring	41	Geber für Kraftstoffanzei	
5	Schalter für Parkbremskontrolle	22	Kombi-Schalter	42	Gebälse-Motor	
6	Kombi-Instrument	a	Blinkerschalter	43	Steckverbindung für Schlußlampen- leitungssatz	
a	Blinkerkontrolle links	b	Lichtthupschalter	44	Zündkerzen	Beispiel: Leitungsbezeichnung 1,5 gr/rt Grundfarbe gr = grau Kennfarbe rt = rot Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm ²
b	Blinkerkontrolle rechts	c	Handabblendschalter	45	Zündverteiler	
c	Kraftstoffreserve-Warnung	d	Scheibenwischerschalter	46	Kofferraumleuchte	
d	Kraftstoffanzei-Instrument	e	Schalter für Wisch- geschwindigkeit	47	Schlußleuchte links	
e	Elektrische Uhr	23	Brämslichtschalter	a	Blinklicht	
f	Regelwiderstand für Instrumenten- beleuchtung	24	Gebälsechalter	b	Schlußlicht/Parklicht	
g	Instrumentenbeleuchtung	25	Vorwiderstand Gebläsemotor	c	Rückfahrlicht	
h	Ladekontrolle	26	Vorwiderstand	d	Bremslicht	
i	Fernlichtkontrolle	27	Zündspule	48	Kennzeichenleuchten	
k	Kontrolle der Betriebs- und Parkbremse	28	Zündanlaßschalter	49	Schlußleuchte rechts	
7	Zweiklang-Signalanlage	29	Lichtdrehschalter	a	Blinklicht	
8	Warnblinkerschalter elektronisch	30	Vergaserheizdose hinten	b	Schlußlicht/Parklicht	
9	Wischermotor	31	Türkontakt links vorn	c	Rückfahrlicht	
10	Fußpumpe Scheibenwascher	32	Leseleuchte	d	Bremslicht	
11	Ascherbeleuchtung					
12	Zigarrenanzünder					

Typ 230/8, 250/8, 250 C/8 von Mai 1972 bis August 1973



Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan Typ 230/8, 250/8, 250 C/8 von Mai 1972 bis August 1973

1 Leuchteinheit links		10 Signalling		32 Türkontakt links vorn		Farben der Leitungen	
a Fernlicht		11 Wischermotor mit Intervallelektronik		33 Leseleuchte		ws = weiß	
b Abblendlicht		12 Fußpumpe Scheibenwascher		34 Türkontakt rechts vorn		gn = grün	
c Blinklicht		13 Ascherbeleuchtung		35 Schalter für Deckenleuchte Fond		br = braun	
d Standlicht/Parklicht		14 Zigarrenanzünder		36 Deckenleuchte Fond		ge = gelb	
e Nebellicht		15 Schalter Handschuhkastenleuchte		37 Batterie		gr = grau	
2 Leuchteinheit rechts		16 Handschuhkastenleuchte		38 Anlasser		rs = rosa	
a Fernlicht		17 Thermoschalter 65° C		39 Spannungsregler		bl = blau	
b Abblendlicht		18 Magnetventil am automatischen Getriebe		40 Lichtmaschine		rt = rot	
c Blinklicht		19 Kickdown-Schalter		41 Radio (Sonderwunsch)		sw = schwarz	
d Standlicht/Parklicht		20 Anlaßsperr- und Rückfahrlichtschalter		42 Geber für Kraftstoffanzei		el = elfenbein	
e Nebellicht		21 Vergaserheizdose vorne		43 Gebläse-Motor		nf = naturfarben	
3 Relais für Vergaserheizdose hinten		22 Sicherungen		44 Steckverbindung für Schlußlampenleitungssatz		vi = violett	
4 Kontrollschalter für Bremsflüssigkeit		23 Kombischalter		45 Zündkerzen			
5 Schalter für Parkbremskontrolle		a Blinkerschalter		46 Zündverteiler			
6 Kombi-Instrument		b Lichtthupschalter		47 Kofferraumleuchte			
a Blinkerkontrolle links		c Handabblendschalter		48 Schlußleuchte links			
b Blinkerkontrolle rechts		d Scheibenwischerschalter		a Blinklicht			
c Kraftstoffreserve-Warnung		e Schalter für Wischgeschwindigkeit		b Schlußlicht/Parklicht			
d Kraftstoffanzei-Instrument		I Langsames Wischen		c Rückfahrlicht			
e Temperaturanzei Kühlwasser		II Schnelles Wischen		d Bremslicht			
f Elektrische Uhr		III Intermittierendes Wischen		49 Kennzeichenleuchten			
g Instrumentenbeleuchtung		24 Bremslichtschalter		50 Schlußleuchte rechts			
h Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung		25 Gebläseschalter		a Blinklicht			
i Ladekontrolle		26 Vorwiderstand Gebläsemotor		b Schlußlicht/Parklicht			
k Fernlichtkontrolle		27 Vorwiderstand		c Rückfahrlicht			
l Kontrolle für Bremsflüssigkeitsstand und Feststellbremse		28 Zündspule		d Bremslicht			
7 Temperaturfühler Kühlwasser		29 Zündanlaßschalter					
8 Zweiklang-Signalanlage		30 Lichtdrehschalter					
9 Warnblinkschalter elektronisch		31 Vergaserheizdose hinten					


Beispiel:

Leitungsbezeichnung 1,5 gr/rt
Grundfarbe gr = grau
Kennfarbe rt = rot
Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm²

Elektrischer Schaltplan


Typ 250 E/8 von Dezember 1968 bis Dezember 1970

- 1 Leuchteinheit, rechts
- 2 Leuchteinheit, links
 - a Fernlicht
 - b Abblendlicht
 - c Blinklicht
 - d Standlicht
 - e Nebellicht
 - f Parklicht
- 3 Kombi-Instrument
 - a Blinkerkontrolle, links
 - b Blinkerkontrolle, rechts
 - c Kraftstoffreservewarnung
 - d Kraftstoffanzeig-Instrument
 - e Elektrische Uhr
 - f Regelwiderstand
 - Instrumentenbeleuchtung
 - g Instrumentenbeleuchtung
 - h Ladekontrolle
 - i Fernlichtkontrolle
 - k Kontrolle Bremsflüssigkeit und Feststellbremse
- 4 Zweiklang-Signalanlage
- 5 Gebläseschalter
- 6 Gebläsemotor
- 7 Bremslichtschalter
- 8 Rückfahrlichtschalter
- 9 Wascherschalter
- 10 Wischermotor
- 11 Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle
- 12 Schalter Feststellbremskontrolle
- 13 Warnblinkschalter/Elektronik
- 14 Signalkontakt
- 15 Kombi-Schalter
 - a Blinkerschalter
 - b Lichthupenschalter
 - c Handabblendschalter
 - d Scheibenwischerschalter
 - e Schalter für Wischgeschwindigkeit
- 16 Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung
- 17 Türkontaktschalter, vorn links
- 18 Deckenleuchte, vorn, mit Schalter
- 19 Türkontakt vorn rechts
- 20 Schalter Deckenleuchte, hinten
- 21 Deckenleuchte, hinten
- 22 Batterie
- 23 Anlasser
- 24 Radio
- 25 Schalter Handschuhkastenleuchte
- 26 Handschuhkastenleuchte
- 27 Sicherungen
- 28 Lichtdreheschalter
- 29 Zündanlaßschalter
- 30 Vorwiderstand 0,4 Ω
- 31 Zündspule
- 32 Zündkerzen
- 33 Zündverteiler
- 34 Steckverbindung
- 35 Deckenleuchte, vorn, mit Schalter
- 36 Lichtmaschine
- 37 Lichtmaschinenregler
- 38 Kofferraumleuchte
- 39 Schlußleuchte, rechts
- 40 Schlußleuchte, links
 - a Blinklicht
 - b Schlußlicht
 - c Rückfahrlicht
 - d Parklicht
 - e Bremslicht
- 41 Kennzeichenleuchte
- 42 Elektronisches Steuergerät
- 43 Temperaturfühler Luft
- 44 Kraftstoff-Einspritzventile
- 45 Druckfühler
- 46 Drosselklappenschalter
- 47 Auslösekontakte
- 48 Temperaturfühler Kühlwasser
- 49 Startventil
- 50 Relais Startventil
- 51 Hauptrelais Elektronik
- 52 Relais Kraftstoffpumpe
- 53 Thermozeitschalter
- 54 Sicherungsdose Elektronik
- 55 Kraftstoffpumpe
- 56 Schaltgerät Transistorzündung
- 57 Vorwiderstand 0,6 Ω

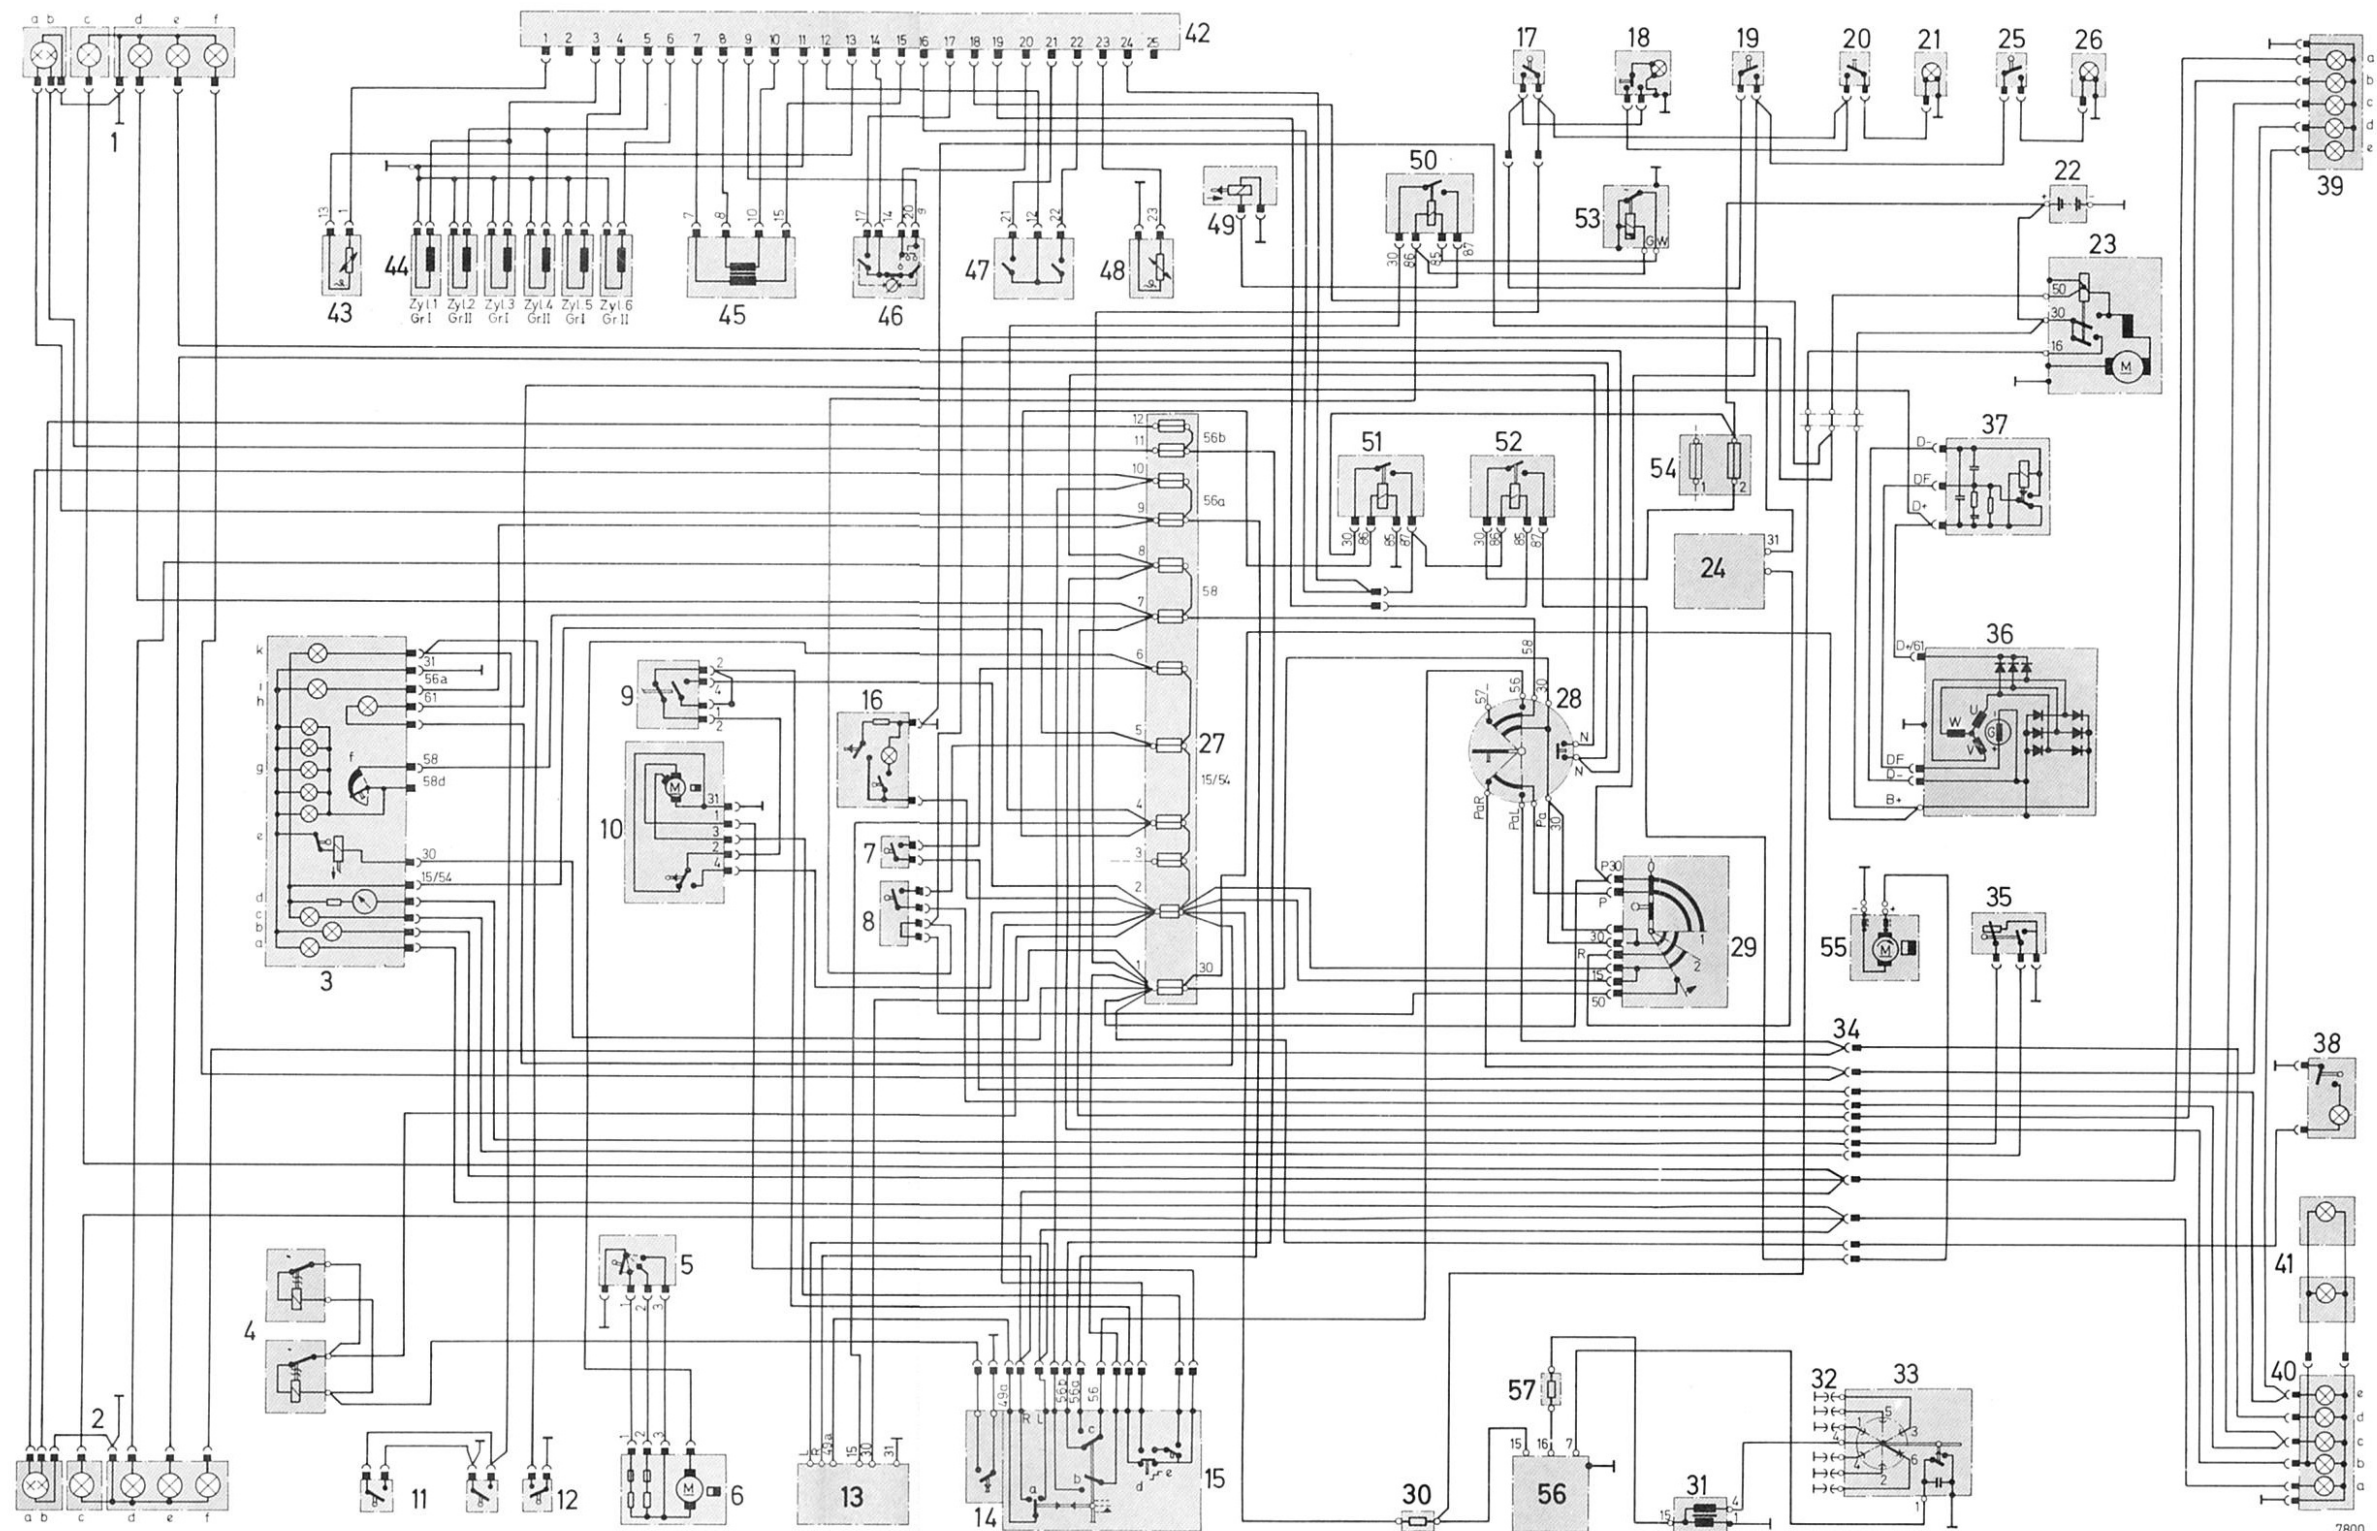

Elektrischer Schaltplan

Typ 250 E/8 von Dezember 1970 bis Mai 1972

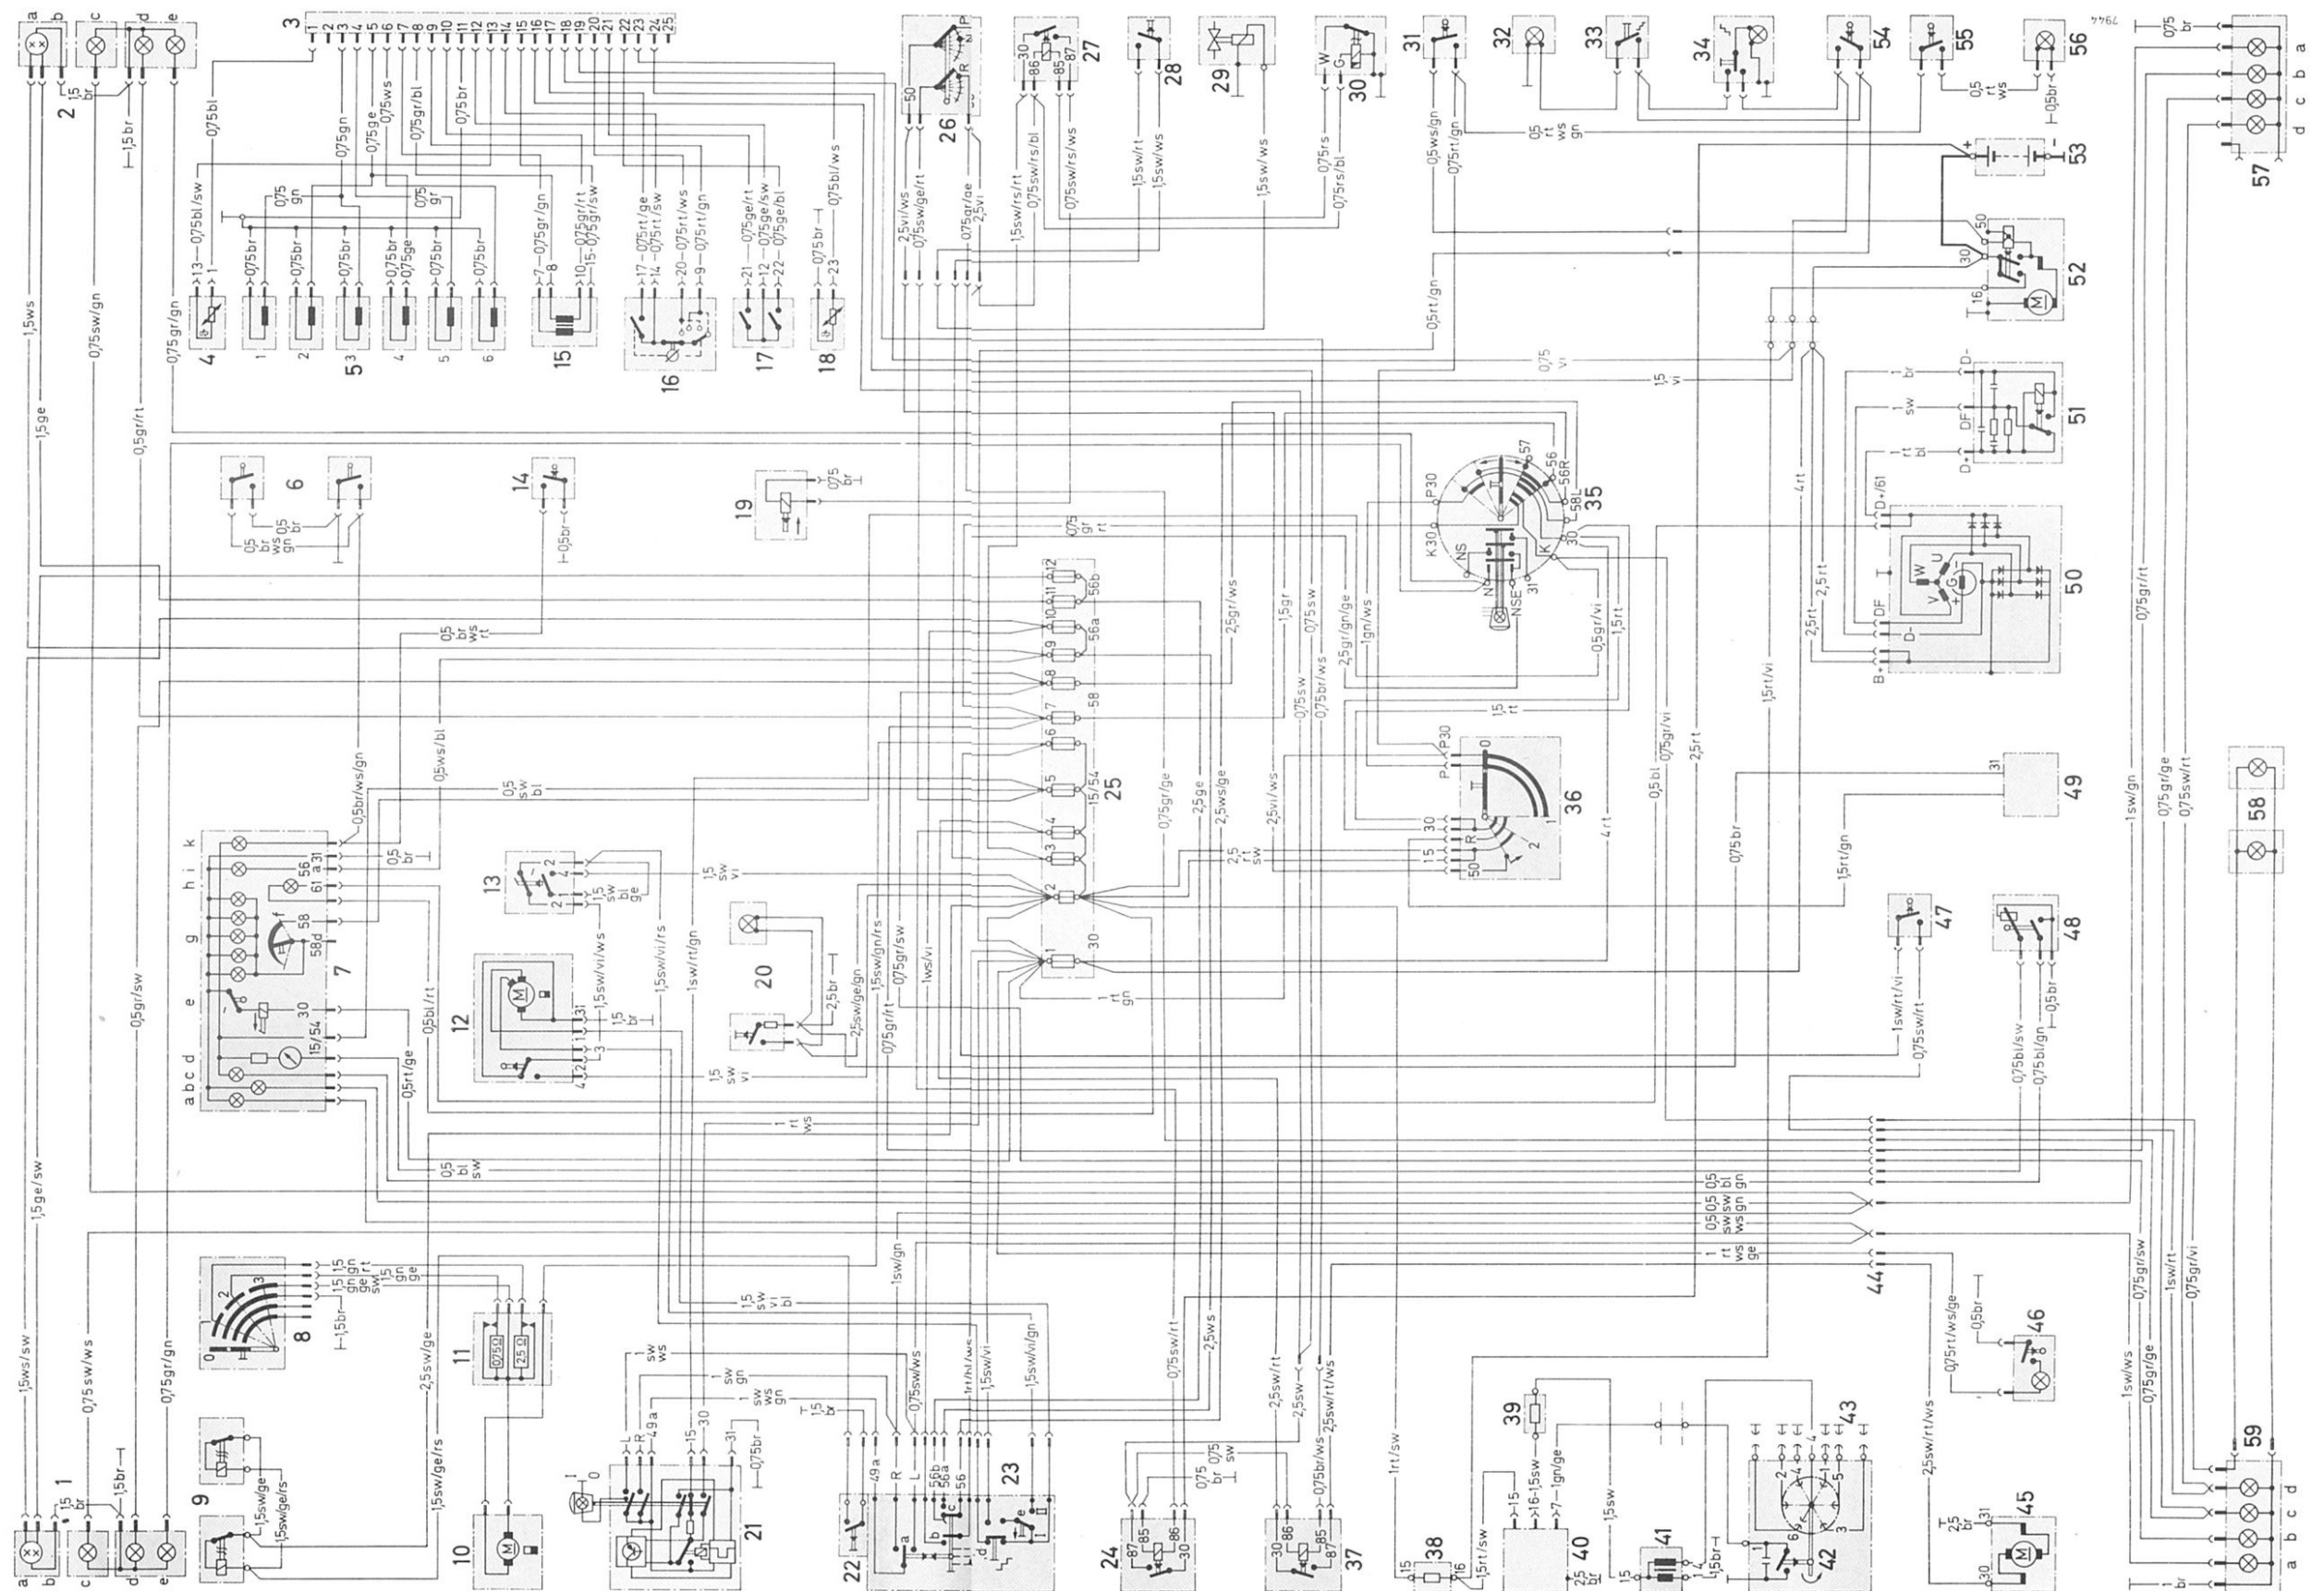

Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan Typ 250 E/8 von Dezember 1970 bis Mai 1972

1	Leuchteinheit links	15	Druckfühler (Luft)	38	Vorwiderstand 0,4 Ω	Farben der Leitungen ws = weiß gn = grün br = braun ge = gelb gr = grau rs = rosa bl = blau rt = rot sw = schwarz el = elfenbein nf = naturfarben vi = violett
2	Leuchteinheit rechts	16	Drosselklappengeber	39	Vorwiderstand 0,6 Ω	
a	Fernlicht	17	Auslösung (Unterbrecher)	40	Schaltgerät Transistorzündung	
b	Abblendlicht	18	Temperaturfühler (Kühlwasser)	41	Zündspule	
c	Blinklicht	19	Magnet für Startventil	42	Zündverteiler	
d	Standlicht/Parklicht	20	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung	43	Zündkerzen	
e	Nebellicht	21	Warnblinkschalter	44	Steckverbindung für Schlußlampenleitungssatz	
3	Steckerleiste für elektronisches Steuergerät	22	Signalring	45	Kraftstoffpumpe	
4	Temperaturfühler (Luft)	23	Kombischalter	46	Kofferraumleuchte	
5	Kraftstoff-Einspritzventile (Zyl. 1-6)	a	Blinkerschalter	47	Bremslichtschalter	
6	Kontrollschalter für Bremsflüssigkeit	b	Lichtupschalter	48	Geber für Kraftstoffanzeige	
7	Kombi-Instrument	c	Handabblendschalter	49	Leitung Sondervunsch (Radio)	
a	Blinkerkontrolle links	d	Scheibenwischerschalter	50	Lichtmaschine	
b	Blinkerkontrolle rechts	e	Schalter für Wischgeschwindigkeit	51	Spannungsregler	
c	Kraftstoffreserve-Warnung	24	Hauptrelais für Elektronik	52	Anlasser	Beispiel: Leitungsbezeichnung 1,5 gr/rt Grundfarbe gr = grau Kennfarbe rt = rot Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm
d	Kraftstoffanzeige-Instrument	25	Sicherungen	53	Batterie	
e	Elektrische Uhr	26	Anlaßsperr- und Rückfahrlichtschalter	54	Türkontakt links vorn	
f	Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung	27	Relais für Startventil	55	Schalter für Handschuhkastenleuchte	
g	Instrumentenbeleuchtung	28	Kickdown-Schalter	56	Handschuhkastenleuchte	
h	Ladekontrolle	29	Magnetventil am autom. Getriebe	57	Schlußleuchte rechts	
i	Fernlichtkontrolle	30	Thermozeitschalter	a	Blinklicht	
k	Kontrolle der Betriebs- und Parkbremse	31	Türkontakt rechts vorn	b	Schlußlicht/Parklicht	
8	Gebälaseschalter	32	Deckenleuchte Fond	c	Rückfahrlicht	
9	Zweiklang-Signalanlage	33	Schalter für Deckenleuchte Fond	d	Bremslicht	
10	Gebälsemotor	34	Leseleuchte	58	Kennzeichenleuchten	
11	Vorwiderstand für Gebläsemotor	35	Lichtdrehschalter	59	Schlußleuchte links	
12	Wischermotor	36	Zündanlaßschalter	a	Blinklicht	
13	Fußpumpe Scheibenwascher	37	Relais für Kraftstoffpumpe	b	Schlußlicht/Parklicht	
14	Kontrollschalter für Fußfeststellbremse			c	Rückfahrlicht	
				d	Bremslicht	