

Einbauanleitung für Sonderausstattung zweiter Außenspiegel Gruppe 59/1

Ausgabe 2/65: Typ 190 C, 190 DC, 220 B, 220 SB, 220 SEB, 300 S E (noch SA 55 41 1)

Ausgabe 2/66: Typ 190 C, 190 DC, 220 B, 220 SB, 220 SEB, 300 SE, 200, 200 D, 230, 230 S, 230 SL, 250 S, 250 SE, 300 SEB, 300 SEL

Ausgabe 1/70: Typ 190 C bis. 300 SEL/8 6.3

Nach § 56 Absatz 2 der StVZO sind an Kraftfahrzeugen bei denen die Beobachtung der Fahrbahn nach rückwärts durch Innenspiegel nicht oder nur bei unbeladenem Fahrzeug möglich ist, ein zweiter Außenspiegel erforderlich. Bei Taxen und Mietwagen ist ein zweiter Außenspiegel gesetzlich vorgeschrieben

Arbeitsumfang

- 1. Befestigungslöcher nach Bild 59-1/1 und 59-1/2 bzw. beim Typ SL und /8 (nur bis 8/69) spiegelbildlich zur Fahrtür - beim Linkslenker rechts, beim Rechtslenker links - anzeichnen.
- 2. bis 8/69: Zwei Löcher mit 6,5 mm Ø in den Vorderkotflügel, beim Typ SL und /8 in Beifahrertür, bohren (Lochabstand noch Spiegelfuß) und mit Rostschutzfarbe streichen.
- Ab 8&9: Zwei Löcher mit 8;0 mm Ø in den Vorderkotflügel, beim Typ SL in Beifahrertür, bohren (Lochabstand noch Spiegelfuß) und mit Rostschutzfarbe streichen.
- 3. Schottwand bzw. beim Typ SL und /8 (bis 8/69) den Türbelag - beim Linkslenker rechts, beim Rechtslenker links - abnehmen.

- 4. Auf die Stehbolzen im Spiegelfuß die Unterlage (2) aufschieben und

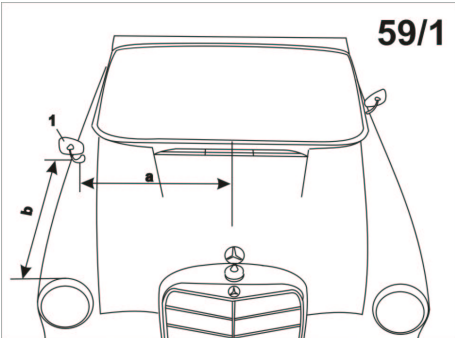


Bild 59-1 Außenspiegel rechts bis 8/69

Coupés und Cabriolets vor der Montage anpassen; bei den Limousinen ist ein Anpassen nicht nötig. Außenspiegel einstellen.

- 5. Schottwand bzw. Türbelag wieder einbauen.

Anbauposition und Maße bis 8/69:

Typ	Maß	a	b
190 C, 190DC, 200, 200 D, 230		765	950
220 B, 220 SB, 220 SEB Lim., 230 S, 300 SE Lim.		765	1125

250 S, 250 SE Lim., 280 S, 280 SE Lim., 280 SEL, 300 SEB, 300 SEL bis 7/69	818	960
220 SEB, 300 SEB Coupé und Cabriolet bis 7/65	765	1245
250 SE, 280 SE, 300 SEB Coupé und Cabriolet ab 8/65 bis 7/69	765	1220
230 SL /8 bis 7/69	spiegelbildlich zur Fahrtür	

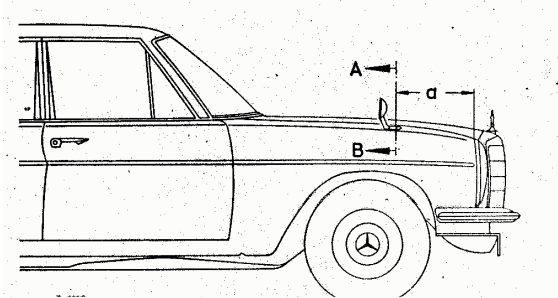


Bild 59-1/2 Anordnung Außenspiegel rechts ab 8/69 (bei Rechtslenker-Fahrzeugen spiegelbildlich links)

Anbauposition und Maße ab 8/69:

Typ	Maß	a	b	c
/8 Lim. und /8 Coupé ab 8/69		400	26	--
280 S, 280 SE Lim., 280 SEL, 300 SEL, 300 SEL 3.5 & 6.3, ab 7/69		400	45	--
280 SE, 280 SE 3.5 Coupé und Cabriolet ab 8/69		400	45	--
280 SL	spiegelbildlich zur Fahrtür			

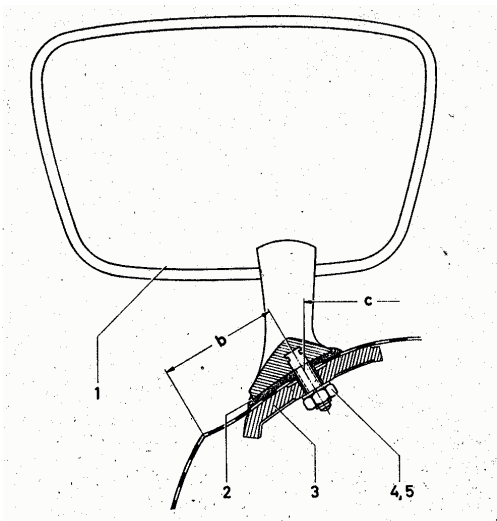


Bild 59-1/3 Schnitt A-B: Befestigung Außenspiegel am Vorderkotflügel
1 Außenspiegel
2 Unterlage
3 Gegenplatte
4 Federring
5 Sechskantmutter

Lieferumfang bis 8/69:

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung	
			190 C bis 230 S und 230SL	250 S, 250 SE 300 SEB, 300 SEL
1	1	Außenspiegel rechts vollst. (nur bei Linkslenker)	---	---
	1	Außenspiegel links vollst. (nur bei Rechtslenker)	---	---
2	1	Unterlage	110 811 00 96	
3	1	Gegenplatte	110 811 06 11 ¹⁾	108 811 00 11
4	2	Federring 8 6 DIN 127	000 127 006 203	
5	2	Sechskantmutter M 6 DIN 934	000 934 006 006	

¹⁾ Pos. 3 ist im Lieferumfang nicht enthalten, sondern als Einzelteil gesondert zu bestellen.

Die für den nachträglichen Einbau notwendigen Teile können unter der Gesamt-Lieferumfangs-Nr.

	Linkslenker	Rechtslenker
190 C bis 230 S	110 810 1016	110 810 0916
250 S, 250 SE, 300 SEB, 300 SEL	108 810 0616	108 810 0516
230 SL	113 81 0 061 6	113 810 0516

auf dem vorgeschriebenen Bestellweg. (über die Niederlassung oder Großvertretung) bezogen werden.

Lieferumfang ab 8/69:

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung
1	1	Außenspiegel rechts vollst. (nur bei Linkslenker)	---
	1	Außenspiegel links vollst. (nur bei Rechtslenker)	---
2	1	Unterlage	108 811 01 96
3	1	Gegenplatte	108 811 01 11 ¹⁾
4	2	Federring B6 DIN 127	000 127 006 203
5	2	Sechskantmutter M 6 DIN 934	000 934 006 006

¹⁾ Pos. 3 ist im Lieferumfang nicht enthalten, sondern als Einzelteil gesondert zu bestellen. Entfällt bei den SL-Typen

Die für den nachträglichen Einbau notwendigen Teile (außer Pos. 3) können unter der Gesamt- Lieferumfangs-Nr.

Typ	Linkslenker	Rechtslenker
200/8, 200 D/8, 22018, 220 D/8, 230/8, 250/8, 280, 280 E, 250 C, 280 C, 280 CE, 230, SL, 250SL, 280SL	113 810 3016	113 81029
250 S, 250 SE Lim., 280 S/8, 280 SE Lim., 300 SEB 300 SEL, 300 SEL/8, 300 SEL/9 3.5, 300 ZE/8 6.3 Coupés u. Cabriolets der Typen 220 SEB, 250 SE, 280 SE/8, 280 S E/9 3.5, 300 S E	108 810 3216	108 810 3116

auf dem vorgeschriebenen Bestellweg (über die Niederlassung oder Großvertretung) bezogen werden.

Andreas Wagner