

## Unterschutz



Typ 116

# 52.3

In Fahrzeuge, die unter erschwerten Bedingungen bei schlechten Straßenverhältnissen eingesetzt sind, kann zum Schutz der Ölwanne ein Unterschutzblech eingebaut werden (Bild 2). Dieses Unterschutzblech muß jedoch von Zeit zu Zeit abgenommen und gereinigt werden, da es nicht zu vermeiden ist, daß sich Schlamm und Sand zwischen dem Unterschutzblech und der Ölwanne ansammelt.

### Arbeitsumfang

- 1 Fahrzeug auf Montage-Grube stellen und beide Vorderräder abmontieren.
- 2 Befestigungslöcher für die Streben des Unterschutzbleches (1) außen am linken und rechten Längsträger anzeichnen (Bild 1).
- 3 Die angezeichneten Befestigungslöcher mit 9 mm Durchmesser bohren. Anschließend jeweils das äußere Loch im Längsträger auf 15,5 mm Durchmesser aufbohren.

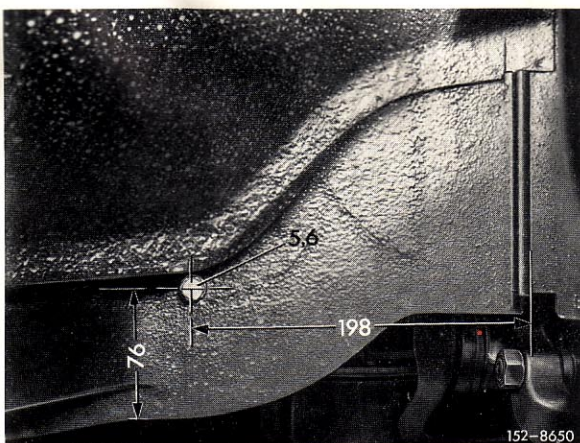


Bild 1

Anordnung Befestigungsloch im linken Längsträger (rechts spiegelbildlich)

- 5 Abstandrohr  
6 Schraube

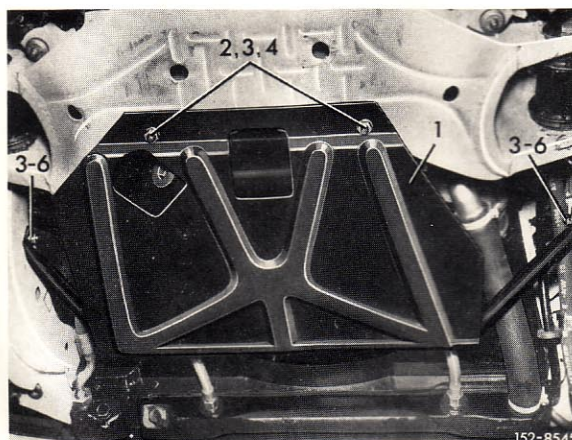


Bild 2

Anordnung Unterschutzblech für Ölwanne

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1 Unterschutzblech | 4 Mutter      |
| 2 Schraube         | 5 Abstandrohr |
| 3 Federring        | 6 Schraube    |

- 4 Unterschutzblech (1) mit den Teilen (2 bis 4) an den vorhandenen Augen des Vorderachsträgers und mit den Teilen (3 bis 6) an den Längsträgern anschrauben. Dabei Abstandrohr (5) mit der Schraube (6) von außen in den Längsträger einstecken (Bild 1 und 2).

- 5 Vorderräder wieder montieren.



**Lieferumfang**

---

| Pos. | Anzahl | Benennung        | Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung |
|------|--------|------------------|-------------------------------|
| 1    | 1      | Unterschutzblech | 116 520 00 42                 |
| 2    | 2      | Schraube M 8×18  | 000 933 008 028               |
| 3    | 4      | Federring A 8    | 912 004 008 100               |
| 4    | 4      | Mutter M 8       | 000 934 008 013               |
| 5    | 2      | Abstandrohr      | 116 524 00 53                 |
| 6    | 2      | Schraube M 8×70  | 000 931 008 190               |

---

**Lieferzuständig: ET Esslingen-Mettingen**